

**PROFESSIONELLES DÄMMEN,
DICHTEN UND KLEBEN**

**PRODUKTKATALOG
2024 / 2025**

**Vielfalt aus Österreich: für jede
Anwendung die passende Lösung**

WS INSEBO GmbH
Industriestraße 24
A-2325 Himberg
Tel.: +43 2235 86227 - 0
E-Mail: office@insebo.com
Website: insebo.com

WIR SIND WS INSEBO – UND SIE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!



Alexander Auerbach-Spielberger
Geschäftsführender Gesellschafter

In Österreich zuhause, in der Welt willkommen – aus voller Leidenschaft unterstützen wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben.

Wir sind und bleiben ein werteführender österreichischer Qualitätsanbieter in der Bauchemie.

Die Marke INSEBO® ist neu, führt aber die jahrzehntelange Tradition unseres Unternehmens verbunden mit moderner Kraft weiter. Alles, was wir tun, ist stets vom eigenen Anspruch getrieben, der Beste zu sein. Durch ein vielfältiges Portfolio an Produkten und Know-how können sich unsere Kunden auf WS INSEBO verlassen.

Das Zusammenspiel aus gut ausgebildeten, langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und jahrzehntelanger Branchenerfahrung gepaart mit Innovationswillen bildet dabei auch in Zukunft das starke Fundament unseres familiär geführten Unternehmens.

Weltweit begeisterte Kunden sind unser größter Anspruch.



Dipl.-Wirt.-Ing. Wolfgang Blumschein
CEO

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt aller unserer Handlungen, Ideen, Initiativen und Kraftanstrengungen.

Ein hohes Maß an Flexibilität, auch manchmal Unmögliches möglich zu machen und dafür eine Extrameile zu laufen, zeichnet uns aus.

Unseren Kunden hören wir aufmerksam zu – um Trends und sich verändernde Anforderungen frühzeitig zu verstehen und auf beides mit der gemeinsamen Umsetzung passgenauer Lösungen zu antworten.

Zu diesem Dialog laden wir Sie ein!

INHALTSVERZEICHNIS

- 4** Buttonerklärung
- 5** Ihr Bereichsleiter-Team
- 6** Unternehmen
- 8** Dichtmassen und Zubehör
- 32** Kleber
- 40** PU-Schäume und Zubehör
- 58** Fugendichtbänder
- 72** Schmierstoffe, Sprays & Reiniger
- 76** Verarbeitungswerkzeuge
- 84** Allgemeine Verkaufsbedingungen

Geprüfte und ausgezeichnete Produkteigenschaften

In diesem Katalog werden die folgenden Symbole zur Kennzeichnung verwendet:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Schwer entflammbares Produkt geprüft nach DIN 4102 oder EN 13501 | | Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.). |
| | Normal entflammbares Produkt geprüft nach DIN 4102 oder EN 13501 | | Dieses Produkt erfüllt die höchsten Anforderungen an vorkomprimierte Fugendichtbänder nach DIN 18542 (BG1) sowohl für den Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320 wie auch für Fassadenabdichtungen nach ÖNORM B 6400 und andere (Bau-)Anschlussfugen. |
| | Deutschlandweites Recyclingsystem für gebrauchte PU-Schaum-Dosen Details auf www.pdr.de | | Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen an nicht direkt bewitterte, vorkomprimierte Fugendichtbänder nach DIN 18542 (BG2) sowohl für den Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320 wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen. |
| | Schallschutzgeprüftes Produkt | | Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen an nicht direkt bewitterte, vorkomprimierte Multifunktionsbänder und die erhöhten Anforderungen an Luftdichtheit auf der Raumseite nach DIN 18542 (MF2) sowohl für den Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320 wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen. |
| | Geprüfte Wärmedämmeigenschaften | | CE-gekennzeichneter Dichtstoff mit Leistungserklärung/Document of Performance nach EN 15651 |
| | Systemgeprüftes Produkt für INSEBO® Fenstereinstellsysteme nach ÖNORM B 5320 | | EMICODE® EC1 hat sich über viele Jahre als Standard für sehr emissionsarme Produkte bewährt. Die damit ausgezeichneten Produkte erfüllen sehr hohe Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Details auf www.emicode.com |
| | Prüfung für Klebstoffe für WDVS: Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) Details auf www.eota.eu | | EMICODE® EC1 PLUS ist der 2010 eingeführte, noch höhere Standard für besonders emissionsarme Produkte. Details auf www.emicode.com |
| | Geprüfte Luftdichtheit | | Die Online-Plattform baubook.info verfolgt das Ziel, ökologisches Bauen und Sanieren mittels gezielter Produktinformation zu unterstützen. Produkte, welche mit diesem Button gekennzeichnet sind, wurden nach den dort vorgegebenen Kriterien bewertet. |
| | Geprüfte Schlagregendichtheit | | Das französische VOC-Label gibt an, wie viel an Emissionen ein Produkt ausstößt. Der Kennzeichnung liegen Konzentrationsgrenzen für Formaldehyd und 10 weitere Einzelsubstanzen sowie für die Summe der VOC (TVOC) zugrunde. |
| | Geprüfte Lebensmittelverträglichkeit | | Geprüfter Dichtstoff für die Fensterverglasung |
| | Spiegelverklebung | | PU-Schaum mit einem Gehalt von < 0,1% freie Isocyanate. Die Schulungspflicht ab 24.08.2023 zur sicheren industriellen oder gewerblichen Verwendung betrifft Produkte mit > 0,1% freie Isocyanate. |

Werte, die wir leben und gerne mit Ihnen teilen

Als österreichischer Qualitätsanbieter sind wir uns der Verantwortung unseren Kunden gegenüber stets bewusst.

Ein Wert, den wir jeden Tag leben, ist unsere hohe technische Kompetenz. Den Rest unserer Erfolgsgeschichte schreiben wir, indem wir unsere Reaktions- und Lieferzeiten kurz- und unsere Innovationskraft hochhalten. Indem wir herausragende Produkte erzeugen und sie zu fairen Preisen verkaufen.

Gesundes Wachstum, klimafreundliche Weiterentwicklung

In enger Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung erreichen wir als langjährig eingespieltes Management-Team gemeinsam mit unseren MitarbeiterInnen das Ziel, Bewährtes zu bewahren und uns zugleich ständig weiterzuentwickeln.

Unsere jüngsten Investitionen haben wir der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit gewidmet. So erzeugt unser Werk in Himberg bei Wien seit Anfang 2023 seinen eigenen Solarstrom und unser Fuhrpark fährt zur Hälfte elektrisch. Unsere Produktionskapazitäten haben wir darüber hinaus ebenfalls erweitert.

In diesem Katalog können Sie neben unseren bewährten Klassikern auch zahlreiche neue Produkte entdecken.

Wir freuen uns auf die neue Saison mit Ihnen!

Ihr Bereichsleiter-Team



ppa. Ing. Wolfgang Wodak
Betriebs- und Produktionsleiter

ppa. Vesna Rumpold-Bosteale, MA
Vertriebsleiterin

i.V Dr. Richard Holzner
Leitung Produktmanagement und Labor

WAS WIR KÖNNEN UND GERNE FÜR SIE LEISTEN

Ein Unternehmen – viele Vorteile

Was wir sind, wurden wir nicht über Nacht. Wir haben es uns in Jahrzehnten engagierten Miteinanders aufgebaut: als multiprofessionelles Team, mit unseren Kunden und unseren Lieferanten im Bestreben, uns immer weiter zu verbessern. Was wir bereit sind, dafür zu geben, finden Sie hier im Überblick.

Service

Unseren Kunden machen wir es möglichst einfach.

- **Kundenbetreuung**
Unsere Service- und Lösungsorientierung überzeugt – bei Angebotsanfragen und Bestellungen.
- **Liefertreue**
Wir erzählen nicht von Service – wir leben ihn. Dazu gehört, dass wir unsere Termine halten.
- **Unerkannt auf Wunsch**
Wenn Sie es wünschen, beliefern wir Ihre Kunden inkognito, sodass die Lieferung nur Ihrem Unternehmen zugeordnet wird.
- **Langjährig stabiles Team**
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnen wir wertschätzend, unsere Team-Dynamik fördern wir bewusst. So haben unsere Kunden über Jahre dieselben Ansprechpartner.
- **Marketing- und Point-of-Sales-Service**
Wir unterstützen Ihren Verkauf, indem wir Kunden in den Handel bringen – und unsere Einrichtungskompetenz für Märkte sowie fertiges Werbe- und Displaymaterial gleich dazu.

Werte

Gelebte Werte, ehrliche Auskünfte.

- **Privater Eigentümer**
Unser Unternehmen ist in privater Hand, überschaubar in der Größe seines Teams und werteorientiert geführt.
- **Ehrlichkeit „drauf und drin“**
Bei uns gibt es ehrliche Deklarationen, volle Transparenz und gelebte Werte.
- **Wertschätzender Umgang**
Mit unseren Kunden wissen wir ebenso wertschätzend umzugehen wie mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Lieferanten.
- **Wertschöpfung in Österreich**
Was wir tun und was wir erreichen, soll den Menschen in unserer Region zugutekommen. Wir haben unseren Sitz samt Labor, Lager und Produktionsstätte in Österreich. Und da bleibt er auch.

Individualität

Lösungen so flexibel wie Sie.

- **Sonderanfragen**
Genau für Ihren Bedarf gemacht: Wir designen Ihr Produkt und Ihre Lösung.
- **Kleinmengenproduktion**
Bedarfsgerechte Stückzahlen – auch Kleinmengenproduktion gehört bei uns zum Service.
- **Nur was gebraucht wird**
Wir verkaufen auch kartonweise, weil nicht jedes Projekt eine Großmenge erfordert.

Kompetenz

Wir forschen, lernen und wissen.

- **Technische Anfragen**
Ihren Anliegen widmen wir uns rasch und sachkompetent. In Sachen Dichtmassen, Kleber, PU-Schäume samt Zubehör sowie normgerechte Fenstermontage überzeugen wir besonders.
- **Eigenes Labor**
Wir erforschen, entwickeln und verbessern Produkte im eigenen Haus, an unserem Standort bei Wien.
- **Schulungen**
Wir wissen viel und teilen dieses Wissen gerne mit Ihnen. Fragen Sie uns nach Schulungen bei Ihnen vor Ort, virtuell oder bei uns im Haus.
- **Gemeinsame Objektbearbeitungen**
Für Ihr Bauprojekt sind wir an Ihrer Seite. Persönlich und vor Ort.
- **Qualität von Anfang an**
Unser Rohstoff-Einkauf erfolgt bei zuverlässigen Partnern, deren Qualitätsverständnis so strikt wie unser eigenes ist.
- **Spezialwissen**
Für Chemikalienrecht, Transportvorschriften, Verpackungsrichtlinien, CE-Kennzeichnung und weitere Bereiche haben wir Experten im Haus. Unser eigenes Expertenteam ergänzen wir bei Bedarf jederzeit um spezialisierte Profis aus unserem großen Netzwerk an Sachverständigen und Prüfinstituten.

Einsatzstärke

Wir sind echte Anpacker.

- **Flexibilität**
Garantiert kein Konzern: Unsere schlanke, familiäre Struktur lässt uns schnell reagieren, produzieren und liefern.
- **Geschwindigkeit**
Kurze Reaktionszeiten, handverlesene Logistikpartner: Lagerware liefern wir in ganz Österreich fast immer binnen zwei Werktagen. Was wir nicht lagernd haben, produzieren wir raschestmöglich nach.
- **Rahmenverträge**
Wir lagern Ihre Produkte und liefern sie auf Abruf binnen zwei Werktagen an Sie. Alle Lücken, die so im Lagerstand entstehen, füllen wir durch rasche Nachproduktion auf.
- **Private-Label-Produktion**
Wir produzieren Ihre Eigenmarke – bei höchst flexiblen Karton- und Palettengrößen, mit Etikettenerstellung und einer Menge optionaler Zusatzservices.
- **Messe-Einsätze**
Sie finden uns auf Messen und als Unterstützer Ihrer eigenen Hausmesse.

Sicherheit

Was wir tun, schützt unsere Kunden.

- **Normkonformität**
Wir kennen die Normen, wir verstehen sie und wir gestalten sie auch mit – durch unsere Verbandsarbeit, zum Beispiel bei FEICA, FCIO, QG-WDS und ÖNORM.
- **Kooperation mit Prüfanstalten**
Mit renommierten Prüfanstalten – wie Holzforschung Austria, IBS Linz, TU Graz, MA 39 oder OFI Wien – arbeiten wir eng zusammen.
- **Audits**
Regelmäßige Audits, auch im Auftrag unserer Kunden, sind bei uns fixer Bestandteil unserer Qualitätssicherung.
- **Lückenlose Prüfung**
Wir prüfen jede einzelne Produktionscharge, bevor sie in den Verkauf gelangt.
- **Produktdokumentation**
Alle relevanten Informationen zu unseren Produkten, wie Sicherheitsdatenblätter, Leistungserklärungen und technische Merkblätter, finden Sie tagesaktuell zum Einsehen und Herunterladen auf unserer Website.
- **Schutz vor Überraschungen**
Durch unseren Fokus auf Produkt- und Rechtssicherheit sind auch unsere Kunden auf der sicheren Seite.

PRODUKTÜBERSICHT

DICHTMASSEN

Wenn am Ende nichts mehr rein, nichts raus und nichts durch soll: Machen Sie's dicht – mit Dichtmassen von INSEBO[®]

INSEBO[®] Dichtmassen aus hochwertigen Silikon- und Acrylaten begleiten Sie durch Bau und Renovierung. Wir führen auch Spezialprodukte für Fenster, Fassaden, Naturstein, Schaltafeln und Parkettböden.

- 10 Profi Sanitärsilikon 25
- 11 Sanitärsilikon
- 12 Silikon A
- 12 Silikon HT
- 13 Silikon SL
- 14 Silikon FO
- 15 Fassadenanschluss
- 15 Silikon GLF **NEU!**
- 16 Profi Neutralsilikon 25
- 17 Universalsilikon + Stein
- 17 Universalsilikon matt
- 18 Silikon SF
- 18 Silikon N Basic
- 18 Schalungssilikon
- 19 MS PowerFlex 25
- 20 MS Putzstruktur **NEU!**
- 21 MS Hybrid
- 21 MS Transparent
- 22 Acrylat D
- 22 Acrylat AC
- 23 Maleracryl
- 23 Acrylat Basic
- 24 Acrylat RF
- 24 Acrylat SF
- 25 Parkettfugenmasse
- 26 Spenglermasse
- 26 Grundierung OP
- 26 Grundierung GP
- 27 Glättmittel
- 27 Clipdüsen für Kartuschen 5 Stk. SB-Packung
- 27 Spezialdüsen-Set SB-Packung
- 28 Flächendüse **NEU!**
- 28 Verbindungsstück für Alubeutel **NEU!**
- 28 Verbindungsstück für Kartuschen **NEU!**
- 29 Statikmischer
- 30 PE-Rundschnüre
- 31 Drahtaufsteller
- 31 Kartuschendispenser 5x5
- 31 Kartuschendispenser 8x6

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Website (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Profi Sanitärsilikon 25

Top-Produkt für Bad und Küche

- acetatvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-, Sanitär- und Nasszellenbereich
- höchste Dehnfähigkeit
- geeignet für Fugen in Boden, Wand und Decke
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV-, alterungs- und farbbeständig
- hervorragende Verarbeitbarkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- wasserdicht
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMI CODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 400 ml
Profi Sanitärsilikon 25 transparent	202-250	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 perlweiß	202-251	202-350
Profi Sanitärsilikon 25 pergamon altweiß	202-267	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 fugen grau	202-292	202-353
Profi Sanitärsilikon 25 altsilber	202-290	202-352
Profi Sanitärsilikon 25 manhattan	202-252	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 grau weiß	202-269	202-354
Profi Sanitärsilikon 25 silber grau	202-279	202-351
Profi Sanitärsilikon 25 dark manhattan	202-256	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 mittel grau	202-270	202-355
Profi Sanitärsilikon 25 stein grau	202-253	202-357
Profi Sanitärsilikon 25 grau	202-258	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 flanell grau	202-299	202-356
Profi Sanitärsilikon 25 achat grau	202-295	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 beton grau	202-296	202-360
Profi Sanitärsilikon 25 stahl grau	202-298	202-361
Profi Sanitärsilikon 25 seiden grau	202-263	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 sand grau	202-255	202-359
Profi Sanitärsilikon 25 sanitär grau	202-297	202-358
Profi Sanitärsilikon 25 basalt dunkelgrau	202-265	202-362
Profi Sanitärsilikon 25 anthrazit	202-264	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 schwarz	202-259	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 jasmin cremeweiß	202-257	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 fugen weiß	202-273	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 bahama beige	202-254	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 natura	202-291	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 camel beige	202-268	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 sand beige	202-294	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 wüsten beige	202-293	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 miel ockerbraun	202-266	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 terra cotta	202-260	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 mittel braun	202-261	* / **
Profi Sanitärsilikon 25 bali dunkelbraun	202-262	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (600 ml) auf Anfrage



Sanitärsilikon

hochelastisch und für Badezimmer bestens geeignet

- acetatvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-, Sanitär- und Nasszellenbereich
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 280 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- temperaturbeständig bis +150 °C
- UV-, alterungs- und farbbeständig
- gute Verarbeitbarkeit
- wasserdicht

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
Sanitärsilikon transparent	202-001
Sanitärsilikon perlweiß	202-061
Sanitärsilikon pergamon altweiß	202-104
Sanitärsilikon fugen grau	202-132
Sanitärsilikon altsilber	202-130*
Sanitärsilikon manhattan	202-062
Sanitärsilikon grau weiß	202-126*
Sanitärsilikon silber grau	202-129*
Sanitärsilikon dark manhattan	202-122
Sanitärsilikon mittel grau	202-127*
Sanitärsilikon stein grau	202-116
Sanitärsilikon grau	202-063
Sanitärsilikon flanell grau	202-139*
Sanitärsilikon achat grau	202-135*
Sanitärsilikon beton grau	202-136*
Sanitärsilikon stahl grau	202-138*
Sanitärsilikon seidengrau	202-105
Sanitärsilikon sand grau	202-112*
Sanitärsilikon sanitär grau	202-137*
Sanitärsilikon basalt dunkelgrau	202-124
Sanitärsilikon anthrazit	202-117
Sanitärsilikon schwarz	202-064
Sanitärsilikon jasmin cremeweiß	202-009
Sanitärsilikon fugen weiß	202-128*
Sanitärsilikon bahama beige	202-011
Sanitärsilikon natura	202-131*
Sanitärsilikon camel beige	202-125
Sanitärsilikon sand beige	202-134*
Sanitärsilikon wüsten beige	202-133*
Sanitärsilikon terra cotta	202-106
Sanitärsilikon miel ockerbraun	202-118
Sanitärsilikon mittelbraun	202-123
Sanitärsilikon bali dunkelbraun	202-107

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage | * keine Lagerware

Silikon A

kostengünstige Alternative für Bad und Küche

- acetatvernetzendes Silikon für Abdichtungen zwischen Edelstahl, Aluminium, Keramik und Glas
- rasche Hautbildung und Durchhärtung
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 250 %
- temperaturbeständig bis +150 °C
- UV- und alterungsbeständig

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
 Silikon A transparent	205-001
 Silikon A weiß	205-002
 Silikon A grau	205-007
 Silikon A dunkelbraun	205-015

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



Silikon SL

hochelastisch und besonders vielseitig, auf Alkoxy-Neutralsilikon-Basis

- neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse auf Alkoxy-Basis
- geeignet für den Metallbau, für Holz, Glas, Kunststoff, Beton, Putz, Mauerwerk, Keramik und viele andere Baustoffe
- auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- für die Abdichtung des Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- höchste Dehnfähigkeit
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- geruchsarm und sehr gut glättbar
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 400 ml	Alubeutel 600 ml
 Silikon SL milchig transparent	204-002	204-201	204-304
 Silikon SL perlweiß	204-003	204-202	204-305
 Silikon SL pergamon altweiß	204-010	*/**	*/**
 Silikon SL flanell grau	204-011	*/**	*/**
 Silikon SL grau	204-004	*/**	*/**
 Silikon SL anthrazit grau	204-007	*/**	204-303
 Silikon SL anthrazit	204-012	*/**	*/**
 Silikon SL schwarz	204-006	*/**	204-306
 Silikon SL cremeweiß RAL 9001	204-008	*/**	204-307
 Silikon SL grauweiß RAL 9002	204-009	*/**	204-308
 Silikon SL rot braun	204-005	*/**	*/**

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage

Silikon HT

temperaturbeständig bis +280 °C

- acetatvernetzende Silikondichtmasse für hitzebeanspruchte Fugen, etwa im Bereich von Gussheizkesseln, Kaminen und Kachelöfen
- verwendbar für Keramik und ähnliche Materialien
- für Fugen zwischen nicht korrodierbaren Metallen, z.B. als „flüssige“ Dichtung im Motorenbau
- innen und außen anwendbar
- temperaturbeständig bis +280 °C
- hochelastisch, chemikalien- und alterungsbeständig

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
 Silikon HT rotbraun	207-001
 Silikon HT schwarz	207-006

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



Silikon FO

Top Neutralsilikon für Fensteranschlussfugen, Dehnfugen und vieles mehr


- vielseitige, neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- für Abdichtungen des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- zum Abdichten von Dehnfugen
- geeignet für den Nasszellenbereich
- für wetterbeanspruchte Fugen
- höchste Dehnfähigkeit
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- normal entflammbar nach EN 13501-1
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- wasserdicht
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanoxim
- Klasse A+ nach französischer Verordnung zu VOC-Emissionen

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 400 ml	Alubeutel 600 ml
Silikon FO milchig transparent	203-900	203-921	203-950
Silikon FO perlweiß	203-901	203-920	203-951
Silikon FO dark manhattan	203-902	*/**	*/**
Silikon FO grau	203-904	*/**	*/**
Silikon FO beton grau	203-911	*/**	*/**
Silikon FO anthrazit grau	203-912	203-922	203-954
Silikon FO schwarz	203-913	*/**	203-955
Silikon FO cremeweiß RAL 9001	203-914	*/**	203-956
Silikon FO grauweiß RAL 9002	203-915	*/**	203-957
Silikon FO camel beige	203-905	*/**	*/**
Silikon FO buche	203-908	*/**	*/**
Silikon FO wüsten beige	203-907	*/**	203-953
Silikon FO mittel braun	203-903	*/**	*/**
Silikon FO lehm braun	203-906	*/**	*/**
Silikon FO rot braun	203-909	*/**	*/**
Silikon FO bronze	203-910	*/**	*/**

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage



NEUES
PRODUKT

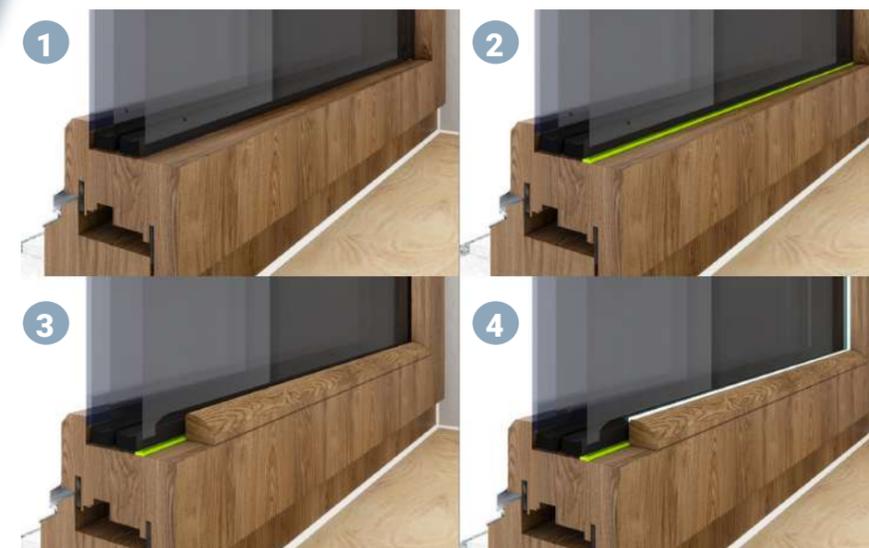

- Positionierung und Einklotzung der Glasscheibe im Flügelrahmen
- Einbringen von Silikon GLF in den Falzraum von ca. 0,5 bis 1 cm Tiefe, mit einer Ausbauchung nach außen
- Glashalteleiste in die Ausbauchung des Silikon GLF einsetzen und mit geeigneten Materialien fixieren
- Versiegelung des Glasfalzes mit einem geeigneten Silikon wie z.B. Silikon FO und SL

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

Fassadenanschluss

ultraweich und super elastisch

- extrem weicher, neutralvernetzender und elastischer Silikondichtstoff
- geeignet für die Abdichtung von Fensterbänken sowie für Gebäude-dehnfugen, Gebäudeanschlussfugen und Fugen im Fertigteilbau
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- optimal für Fugen zwischen Wintergarten und Hauswand
- innen und außen anwendbar
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- Spannungswert: 0,08 N/mm² bei 25 % Dehnung
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV-stabil und alterungsbeständig

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

Fassadenanschluss milchig-transparent 203-850

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette

Silikon GLF

für die sichere luftdichte Abdichtung

- bestens geeignet für die Abdichtung der Glashalteleiste
- VSG- und randverbundverträglich*
- geringer Haftungsaufbau
- einfaches nachträgliches Lösen der Glashalteleiste
- Farbe: grün transparent

Bestellbezeichnung

Kartusche 310 ml
Alubeutel 600 ml

Silikon GLF grün transparent 204-070 204-071

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette

Profi Neutralsilikon 25

besonders hochwertiger, neutralvernetzender Silikondichtstoff

- zum Abdichten und Verkleben im Innen- und Außenbereich
- für hochwertige Dehnfugen auch in schwierigen Bereichen, wie z.B. Nassbereichen, Poolumrandungen, Schwimmbädern, Natur- und Kunststeinen
- zum Verkleben von Spiegeln
- für unzählige Baustoffe geeignet
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- besonders hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- hohe Dehnfähigkeit: 25LM
- temperaturbeständig bis +180 °C
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- sehr gutes Rückstellvermögen
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- UV- und alterungsbeständig
- standfest
- sehr gute Glättbarkeit
- wasserdicht
- lösemittel- und phthalatfrei
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- Klasse A+ nach französischer Verordnung zu VOC-Emissionen
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim



Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 400 ml	Alubeutel 600 ml
Profi Neutralsilikon 25 milchig-transparent	207-071	* / **	207-413
Profi Neutralsilikon 25 perlweiß	207-070	* / **	207-410
Profi Neutralsilikon 25 pergamon altweiß	207-087	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 fugen grau	207-090	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 manhattan	207-089	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 grau weiß	207-077	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 silber grau	207-079	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 stein grau	207-081	* / **	207-416
Profi Neutralsilikon 25 grau	207-073	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 eisen grau	207-084	* / **	207-415
Profi Neutralsilikon 25 beton grau	207-082	* / **	207-414
Profi Neutralsilikon 25 stahl grau	207-091	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 seiden grau	207-083	* / **	207-412
Profi Neutralsilikon 25 sanitär grau	207-080	207-380	207-411
Profi Neutralsilikon 25 anthrazit	207-085	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 schwarz	207-076	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 jasmin cremeweiß	207-078	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 bahama beige	207-074	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 wüsten beige	207-088	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 bali dunkelbraun	207-086	* / **	* / **
Profi Neutralsilikon 25 aluminium	207-093	* / **	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage

Universalsilikon + Stein

vielseitiger neutralvernetzender Dichtstoff, z.B. für Kunst- und Naturstein

- zum Abdichten im Innen- und Außenbereich
- für Fugen auch in schwierigen Bereichen, wie z.B. Nassbereichen, Poolumrandungen, Schwimmbädern, Natur- und Kunststeinen, Fußböden und andere Dehnfugen
- zum Verkleben von Spiegeln
- für unzählige Baustoffe geeignet
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- besonders hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- hohe Dehnfähigkeit 20LM
- temperaturbeständig bis +180 °C
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- sehr gutes Rückstellvermögen
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- UV- und alterungsbeständig
- standfest
- gute Glättbarkeit
- wasserdicht
- lösemittel- und phthalatfrei
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1
- Klasse A+ nach französischer Verordnung zu VOC-Emissionen
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim



Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 600 ml
Universalsilikon+Stein milchig-transparent	207-021	* / **
Universalsilikon + Stein weiß	207-020	207-420
Universalsilikon + Stein bahama	207-024	* / **
Universalsilikon + Stein dark manhattan	207-022	* / **
Universalsilikon + Stein grau	207-023	207-423
Universalsilikon + Stein anthrazit	207-025	* / **
Universalsilikon + Stein schwarz	207-026	* / **

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen bzw. 20 Alubeutel/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (400 ml) auf Anfrage

Universalsilikon matt

besonders hochwertig, neutralvernetzend, strukturierte Oberfläche

- matte, leicht strukturierte Dichtstoffoberfläche
- zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Küchen, Badezimmer, Poolumrandungen, Natur- und Kunststeinen, Fußböden und andere Dehnfugen
- UV- und alterungsbeständig
- standfest und sehr gut glättbar
- lösemittel- und phthalatfrei
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim



Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
Universalsilikon perlweiß matt	207-036
Universalsilikon perlbeige matt	207-029
Universalsilikon hellgrau matt	207-035
Universalsilikon mittelgrau matt	207-027
Universalsilikon felsgrau matt	207-028
Universalsilikon zementgrau matt	207-033
Universalsilikon schiefergrau matt	207-034
Universalsilikon schwarz matt	207-037

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage

Silikon SF

neutralvernetzende, hochelastische Silikondichtmasse

- neutralvernetzende Silikondichtmasse
- zum Abdichten von Gebäude-Dehnfugen
- für Abdichtungen des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- ausgezeichnete Haftung auf Glas, Metall und vielen Kunststoffen
- UV- und alterungsbeständig
- Anwendung als Brandschutzsilikon, z.B. für Brandschutz-Fenster, -Türen und -Tore. Wichtig: Einbauanleitung des Elementherstellers beachten
- höchste Dehnfähigkeit nach EN 15651-1: Klasse 25LM
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

<input type="checkbox"/>	Silikon SF weiß	207-004
<input type="checkbox"/>	Silikon SF grau	207-002

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage

Silikon N-Basic

Bausilikon

- neutralvernetzendes Silikon
- für Fugen im Innen- und Außenbereich
- Reißdehnung nach EN 8339: 250 %
- temperaturbeständig bis +160 °C
- UV- und alterungsbeständig
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

Alubeutel
600 ml

<input type="checkbox"/>	Silikon N-Basic transparent	206-101	206-310
<input type="checkbox"/>	Silikon N-Basic weiß	206-102	* / **
<input type="checkbox"/>	Silikon N-Basic grau	206-107	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage

Schalungssilikon

Spezialprodukt für Schalttafeln

- neutralvernetzende Silikondichtmasse zum Abdichten und Verfüllen von Fugen bei Schalttafeln
- geeignet für die Reparatur von Silikonfugen in Schalttafeln
- sehr gute Haftung auf verzinkten Metallrahmen
- temperaturbeständig bis +180 °C
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- rasche Durchhärtung
- UV- und alterungsbeständig
- sehr gute Glättbarkeit
- besonders langlebig
- dauerelastisch
- wasserdicht
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

Alubeutel
600 ml

Fass
ca. 200 l

<input type="checkbox"/>	Schalungssilikon grau	203-701	203-705	203-700
--------------------------	-----------------------	---------	---------	---------

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 ml) auf Anfrage



MS PowerFlex 25

der Dichtstoff für unzählige Anwendungen

- hochwertiger Dicht- und Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren
- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; ideal für Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- sehr gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- höchste Dehnfähigkeit
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- normal entflammbar nach EN 13501
- zulässige dauerhafte Fugenbewegung: 25 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- UV- und alterungsbeständig
- gute Glättbarkeit
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- hochelastisch
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung

Kartusche
290 ml

Alubeutel
600 ml

<input type="checkbox"/>	MS PowerFlex 25 weiß	209-069	209-301
<input type="checkbox"/>	MS PowerFlex 25 licht grau	* / **	* / **
<input type="checkbox"/>	MS PowerFlex 25 grau	209-070	209-302
<input type="checkbox"/>	PowerFlex 25 mittelgrau	* / **	* / **
<input type="checkbox"/>	MS Powerflex 25 mörtel grau	* / **	209-303
<input type="checkbox"/>	MS Powerflex 25 beton grau	* / **	209-304
<input type="checkbox"/>	MS Powerflex 25 kieselgrau	* / **	* / **
<input type="checkbox"/>	MS Powerflex 25 basalt dunkelgrau	* / **	* / **
<input type="checkbox"/>	MS Powerflex 25 grau braun	209-071	* / **
<input type="checkbox"/>	MS Powerflex 25 schwarz	209-072	* / **

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen bzw. 20 Alubeutel/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage | Beutel (400 ml) auf Anfrage



MS Putzstruktur mit putzähnlicher Struktur

NEUES
PRODUKT

- Hochwertige strukturierte Dichtmasse auf Basis von Hybrid-Polymeren
- für den nahezu unsichtbaren Anschluss an verputzte Flächen, z.B. für den äußeren Fensteranschluss
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau
- sehr gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- normal entflammbar nach EN 13501
- zulässige dauerhafte Fugenbewegung: 25 %
- UV- und alterungsbeständig
- gute Glättbarkeit
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- hochelastisch
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}



Bestellbezeichnung	Kartusche 290 ml	Alubeutel 600 ml
MS Putzstruktur weiß	209-005	209-006

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette Beutel (400 ml) auf Anfrage

MS Hybrid

besonders vielseitiger Kleb- und Dichtstoff

- Dicht- und Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren
- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; ideal für Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Natursteine, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau
- auch zum Verarbeiten mit der Flächendüse oder zum Auftrag mit Zahnpachteln
- zulässige dauerhafte Fugenbewegung 20 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- UV- und alterungsbeständig
- sehr gute Glättbarkeit
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- hochelastisch
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}



Bestellbezeichnung	Kartusche 290 ml
MS Hybrid weiß	209-096
MS Hybrid manhattan	209-102
MS Hybrid dark manhattan	209-104
MS Hybrid steingrau	209-103
MS Hybrid grau	209-097
MS Hybrid schwarz	209-098

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage

MS Transparent

transparenter Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren

- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; für Wohnbau Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Fugen im Innenbereich
- gute Haftung auch auf leicht feuchten Untergründen
- einfache Verarbeitung
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- alterungsbeständig
- dehnfähig
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- ohne Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel und Lösemittel



Bestellbezeichnung	Kartusche 290 ml
MS Transparent	209-077

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Acrylat D

besonders dehnfähig und gut überstreichbar

- geruchsneutrale Acryl-Dispersionsdichtmasse
- geeignet für Abdichtungen im Innen- und Fassadenbereich bei saugfähigen Baustoffen, wie Putz, Beton, Holz und Mauerwerk
- geeignet für die innere Anschlussfuge bei Fenstern gemäß ÖNORM B 5320
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- innen und außen anwendbar
- sehr gute Dehnfähigkeit
- überstreichbar
- überputzbar
- spachtelfähig
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 400 ml	Alubeutel 600 ml
Acrylat D 300 ml weiß	208-003	208-203	208-303
Acrylat D 300 ml grau	208-007	* / **	* / **
Acrylat D 300 ml braun	208-015	* / **	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage



Maleracryl

herausragend spachtelfähig

- Acryl-Dispersionsdichtmasse für Fugen und Risse in Wänden und Decken
- geeignet auch für viele Kunststoffe und für korrosionsgeschützte Metalle, wie Aluminium
- für saugfähige Baustoffe, wie Putz, Beton, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Mauerwerk, Holz und Faserzement
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- überstreichbar
- besonders weich und daher besonders spachtelfähig
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
Maleracryl 300 ml weiß	208-110

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Acrylat AC

überstreichbar und spachtelfähig

- Acryl-Dispersionsdichtmasse
- geeignet zum Verspachteln von Fugen, Rissen und Ausbrüchen mit geringer Bewegung
- geeignet für Anschlussfugen mit geringer Bewegung
- für saugfähige Baustoffe, wie Putz, Beton, Mauerwerk und Holz
- innen und außen anwendbar
- dehnfähig
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 400 ml	Alubeutel 600 ml
Acrylat AC 300 ml weiß	208-103	208-403	208-503
Acrylat AC 300 ml grau	208-107	* / **	* / **

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
* keine Lagerware | ** Produkt auf Anfrage



Acrylat Basic

überstreichbare Spachtelmasse

- zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen
- geeignet für Ziegel, Beton und Putz
- verarbeitungsfertig
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- innen und außen anwendbar
- überstreichbar
- überputzbar
- spachtelfähig
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml
Acrylat Basic 300 ml weiß	208-024
Acrylat Basic 300 ml grau	208-025

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Acrylat RF mit Putzstruktur

- gebrauchsfertige Riss- und Füllspachtelmasse
- zum Verschließen und Reparieren von Mauerwerks- und Putzrissen
- für Ausbesserungsarbeiten an Fassaden
- zum Verspachteln von Unebenheiten
- innen und außen anwendbar

- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- lösmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

<input type="checkbox"/>	Acrylat RF weiß	218-003
--------------------------	-----------------	---------

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Parkettfugenmasse

lösmittelfrei und schnelltrocknend

- Dichtmasse für Anschlussfugen und Reparaturen an Parkett- und Laminatböden sowie Sockelleisten
- zum Ausbessern von Fehlstellen an Holztüren, Treppen und Möbeln
- gleicht geringe Bewegungen aus
- überstreichbar
- verarbeitungsfertig
- silikonfrei

- geruchsfrei
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

<input type="checkbox"/>	Parkettfugenmasse buche	211-001
<input type="checkbox"/>	Parkettfugenmasse esche/fichte	211-002
<input type="checkbox"/>	Parkettfugenmasse eiche	211-003
<input type="checkbox"/>	Parkettfugenmasse ahorn	211-006

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Acrylat SF Brandschutzacrylat

- Acryl-Dispersionsdichtmasse
- für feuerhemmende Bauteile, wie Fenster und Türen, gemäß Elementherstellerangabe
- besonders geeignet zur Verfüguung von Feuerschutzplatten im Innenausbau
- gute Haftung auf Brandschutzschaum sowie auf saugfähigen Baustoffen, wie Putz, Beton, Mauerwerk etc.

- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- überstreichbar
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

<input type="checkbox"/>	Acrylat SF 300 ml weiß	208-803
<input type="checkbox"/>	Acrylat SF 300 ml grau	208-807

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette
Beutel (400 und 600 ml) auf Anfrage



Spenglermasse

auf feuchten Untergründen verarbeitbar

- elastischer, silikonfreier Synthekautschuk
- sehr gute Haftung auf den meisten Untergründen
- geeignet im Fassaden-, Glas-, Sanitär-, Lüftungs- und Dachbereich
- innen und außen anwendbar
- bitumenverträglich
- sehr gute Feuchtraumbeständigkeit
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- überstreichbar mit den meisten Farben
- lösemittelhaltig

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

Spenglermasse 300 ml

209-009

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



Glättmittel

in wenigen Schritten zur perfekten Fuge

- deutlich bessere Glättbarkeit von Dichtstoffen
- verarbeitungsfertiges Gemisch
- geeignet für Silikon und MS-Hybrid-Dicht- und Klebstoffe
- beugt Dichtstoffschäden vor, die beim Glätten mit Spülmittelgemischen entstehen können
- Anwendung:
 1. Dichtstoff in die Fuge einbringen. Fuge dabei leicht überfüllen.
 2. Fuge mit Glättmittel besprühen.
 3. Abziehhilfe (Spachtel, Holzstäbchen, etc.) gut mit Glättmittel benetzen.
 4. Bei Bedarf Schritt 2 und 3 wiederholen, bis die Fuge fertig geglättet ist.

Bestellbezeichnung

Sprühflasche
450 ml

Kanister
5 l

Glättmittel 450 ml

305-001

305-100

Verpackungseinheit: 6 Sprühflaschen/Karton, 2 Kanister/Karton



Grundierung OP

für Silikone und MS-Dichtmassen auf offenporigen Untergründen

- Grundierung für offenporige, saugfähige Untergründe
- für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe, wie Beton, Porenbeton, Ziegel, Faserzement sowie Kunst- und Natursteine
- mit dem Pinsel dünn auftragen und trocknen lassen
- sorgt als Haftvermittler für eine verbesserte Haftung des Dichtstoffs speziell bei schwierigen Untergründen
- lösemittelhaltig
- Abluftzeit: ca. 30 Minuten
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Bestellbezeichnung

Dose
400 ml

Grundierung OP

212-021

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton



Clipdüsen für Kartuschen 5 Stk. SB-Packung

Ersatzdüsen für alle INSEBO® Kleb- und Dichtstoffe

- 3 Stück Kartuschenspitzen für Silikone, Acrylate und andere Dichtstoffe
- 2 Stück Kartuschenspitzen mit Verschlusskappe
- passend für alle INSEBO® Kartuschen

Bestellbezeichnung

Packung
5 Stk.

Clipdüsen für Kartuschen

213-033



Grundierung GP

für Silikone und MS-Dichtmassen auf geschlossenporigen Untergründen

- Grundierung für nicht saugende Untergründe
- geeignet für Metalle, Beschichtungen (wie Pulverbeschichtungen und Lasuren), für Fassadenfarben sowie Kunststoffe (wie Acrylglas, Polycarbonat und Polyester)
- mit dem Pinsel dünn auftragen und trocknen lassen
- sorgt als Haftvermittler für eine verbesserte Haftung des Dichtstoffs speziell bei schwierigen Untergründen
- lösemittelhaltig
- Abluftzeit: ca. 30 Minuten
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Bestellbezeichnung

Dose
400 ml

Grundierung GP

212-022

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton



Spezialdüsen-Set SB-Packung

Düsen-Set für schwer zugängliche Stellen

- 360°-Düse: für verwinkelte Ecken
- Spachteldüse 30 mm: für flächiges Auftragen
- Düsenverlängerung: für tiefe, unzugängliche Stellen
- V-Naht-Düse: zur Ausbildung eines V-förmigen Dicht- bzw. Klebstoffstranges

Bestellbezeichnung

Packung
SB

Spezialdüsen-Set

213-034



Flächendüse

rasche und saubere Flächenverklebung

- 300 mm lange Flächendüse ohne vorgebohrte Löcher
- Lochabstand (vorgegebener Raster) sowie Lochdurchmesser (zwischen 2 und 5 mm) können selbständig bestimmt und gebohrt werden

- für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

NEUES
PRODUKT



Bestellbezeichnung

Flächendüse 300 mm

Packung
10 Stk.

213-037

Verbindungsstück für Alubeutel

Alubeutel und Flächendüse einfach verbinden

- Verbindungsstück zwischen Alu-beutel und Flächendüse
- geeignet für die meisten Alubeutelpressen

- einfaches Klick-System

NEUES
PRODUKT



Bestellbezeichnung

Adapterdüse Alubeutel

Packung
10 Stk.

213-036

Verbindungsstück für Kartuschen

Kartusche und Flächendüse einfach verbinden

- Verbindungsstück zwischen Kartusche und Flächendüse
- geeignet für alle handelsüblichen Kartuschen (290 ml, 300 ml, 310 ml)

- Schraubgewinde für die Verbindung der Kartusche
- einfaches Klick-System

NEUES
PRODUKT



Bestellbezeichnung

Adapterdüse Kartusche

Packung
10 Stk.

213-035

Statikmischer

geeignet für den 2K Anker Fix

- Mischerdüse für eine sorgfältige Durchmischung der beiden Komponenten des 2K Anker Fix

Bestellbezeichnung

Statikmischer 2K Anker Fix

Packung
10 Stk.

213-038



PE-Rundschnüre

geschlossenellige Struktur verhindert Wasseraufnahme


- vor allem in der Bauwerksabdichtung zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
- durch neutrale Eigenschaften ohne Bedenken auch bei saugfähigen Materialien einsetzbar
- verträglich mit allen Dichtmassen
- entspricht DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung
- elastisch
- flexibel
- alterungsbeständig



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Durchmesser	Kartoninhalt
410-009	PE-Rundschnur 6 mm SB-Packung	6 mm	10 lfm
410-001	PE-Rundschnur 6 mm Kleinpackung	6 mm	100 lfm
410-015	PE-Rundschnur 6 mm 2.500 lfm	6 mm	2.500 lfm
410-010	PE-Rundschnur 8 mm SB-Packung	8 mm	10 lfm
410-002	PE-Rundschnur 8 mm Kleinpackung	8 mm	100 lfm
410-016	PE-Rundschnur 8 mm 1.500 lfm	8 mm	1.500 lfm
410-011	PE-Rundschnur 10 mm SB-Packung	10 mm	5 lfm
410-003	PE-Rundschnur 10 mm Kleinpackung	10 mm	100 lfm
410-017	PE-Rundschnur 10 mm 1.150 lfm	10 mm	1.150 lfm
410-012	PE-Rundschnur 15 mm SB-Packung	15 mm	5 lfm
410-004	PE-Rundschnur 15 mm Kleinpackung	15 mm	100 lfm
410-018	PE-Rundschnur 15 mm 550 lfm	15 mm	550 lfm
410-013	PE-Rundschnur 20 mm SB-Packung	20 mm	5 lfm
410-005	PE-Rundschnur 20 mm Kleinpackung	20 mm	50 lfm
410-019	PE-Rundschnur 20 mm 350 lfm	20 mm	350 lfm
410-014	PE-Rundschnur 25 mm SB-Packung	25 mm	5 lfm
410-006	PE-Rundschnur 25 mm Kleinpackung	25 mm	50 lfm
410-020	PE-Rundschnur 25 mm 200 lfm	25 mm	200 lfm
410-007	PE-Rundschnur 30 mm Kleinpackung	30 mm	25 lfm
410-021	PE-Rundschnur 30 mm 160 lfm	30 mm	160 lfm
410-022	PE-Rundschnur 40 mm 270 lfm	40 mm	270 lfm
410-023	PE-Rundschnur 50 mm 180 lfm	50 mm	180 lfm

Drahtaufsteller

für Dichtmassen abgefüllt in Kartuschen

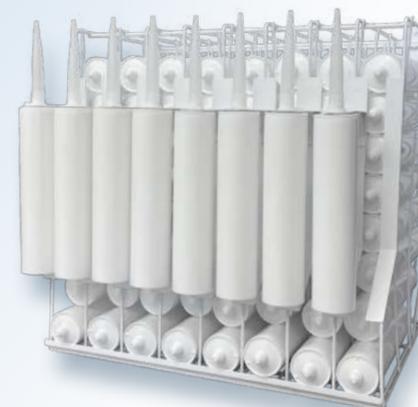

- speziell für Kartuschen
- stabiler Kartuschendispenser aus Draht
- fasst 64 Kartuschen (8 Reihen zu je 8 Stück)
- Abmessungen:
47 cm breit
44 cm hoch
31 cm tief
- Schutzleiste auf der Vorderseite beugt unbeabsichtigtem Herausrutschen der Kartuschen vor

Artikelnummer Bestellbezeichnung

801-003 Drahtaufsteller

Kartuschendispenser 5x5

zur Präsentation von Dichtmassen und Klebern in Kartuschen



- speziell für Kartuschen bis 310 ml
- stabiler Kartuschendispenser aus Kunststoff
- fasst 25 Kartuschen (5 Reihen zu je 5 Stück)
- Abmessungen:
31 cm breit
31 cm lang
4 cm hoch
- in firmenneutraler Aufmachung ohne Logo

Artikelnummer Bestellbezeichnung

801-002 Kartuschendispenser 5x5

Kartuschendispenser 8x6

zur Präsentation von Dichtmassen und Klebern in Kartuschen



- speziell für Kartuschen bis 310 ml
- stabiler Kartuschendispenser aus Kunststoff
- fasst 48 Kartuschen (8 Reihen zu je 6 Stück)
- Abmessungen:
49 cm breit
37 cm lang
4 cm hoch
- mit INSEBO® Logo an einer Seite

Artikelnummer Bestellbezeichnung

801-016 Kartuschendispenser 8x6

PRODUKTÜBERSICHT

KLEBER

Damit hält, was halten soll: kleben und abdichten mit INSEBO®.

INSEBO® Kleber sind gemacht für die tägliche Praxis, für die Verwendung auf verschiedensten Untergründen und geeignet für viele Materialien und Anwendungen.

- 34 PU-Kleber Spezial
- 34 PU-Kleber Power
- 35 Montagekleber TK
- 35 Montagekleber Spezial
- 36 Montagekleber Tempo
- 36 Dichtkleber F
- 37 EPDM Folienkleber MS **NEU!**
- 37 MS Kleber
- 38 MS Kleber Tempo
- 38 2K MS BondX **NEU!**
- 39 2K Anker Fix **NEU!**
- 39 2K Silikon BondX **NEU!**

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Website (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

PU-Kleber Spezial

höchste Klebkraft für Holz, Beton, Mauerwerk, Kunststoff und Metall

- mit Luftfeuchtigkeit reagierender 1-Komponenten-Polyurethan-Kleber
- überragende Klebkraft
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Keramik, Beton, Ziegel, diverse Kunststoffe und verschiedene Metalle
- für starre und extrem kräftige Klebeverbindungen
- füllt und überbrückt unebene Flächen und Unregelmäßigkeiten
- wasserfest
- überstreichbar
- Farbe: weiß

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

PU-Kleber Spezial 300 ml

210-011

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



Montagekleber TK

vielseitig einsetzbarer, lösemittelfreier Baukleber

- lösemittelfreier, standfester und wasserbasierter Dispersionskleber
- zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, Schaumstoffen etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz
- hohe Reißlast (10 kg/cm²)
- eine Klebefläche muss saugfähig sein
- Klebschichtdicke: mind. 2 mm
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- auch geeignet als Spachtelmasse zum Verfüllen von Rissen und Löchern im Mauerwerk
- Farbe: weißgrau
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

Eimer
5 kg

Eimer
12 kg

Montagekleber TK 300 ml

210-001

210-003

210-004

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



PU-Kleber Power

wasserfest, hochfest und volumenbeständig

- mit Luftfeuchtigkeit reagierender, volumenstabiler 1-Komponenten-Polyurethan-Kleber
- überragende Klebkraft
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steinzeug, Naturstein, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- für Verklebungen auch im Wandbereich und dort, wo ein kurzzeitiges Fixieren nicht möglich ist, wie beim Verkleben von Holzstufen auf Beton
- starre und extrem kräftige Klebeverbindung
- überstreichbar
- Farbe: gelblich

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

PU-Kleber Power

210-046

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



Montagekleber Spezial

besonders gute Haftung auf nicht saugenden Untergründen

- lösemittelfreier Baukleber mit sehr hoher Klebkraft
- geeignet für Materialien wie Holz, Stein, Kunststoff, korrosionsgeschütztes Blech, Aluminium, keramische Fliesen, Hartschaumplatten usw.
- geeignet für Verkleidungen, Sockelleisten, kunststoffummantelte Wandpaneele usw.
- haftet auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
- eine Klebefläche sollte saugfähig sein
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- Farbe: weiß
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

Montagekleber Spezial 300 ml

210-005

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



Montagekleber Tempo

von Beginn an hohe Klebkraft; Befestigung staubfrei ohne Bohren

- elastischer, lösemittelfreier Dispersionskleber mit besonders hoher Anfangshaftung
- zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, korrosionsgeschützten Metallen, Schaumstoffen etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz
- besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sehr rasch Kräfte auftreten können
- bleibt kurze Zeit korrigierbar
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen
- eine Klebefläche sollte saugfähig sein
- Klebefestigkeit von ca. 1,3 N/mm² bereits nach 5 Minuten, bei trockenem, saugfähigem Untergrund
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- Farbe: weiß
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 600 ml
Montagekleber Tempo 300 ml	210-071	
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette		



NEUES
PRODUKT



EPDM Folienkleber MS

sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von EPDM-Folien

- geeignet zur Abdichtung und Verklebung der meisten Folienbänder im Bereich des Fenster- und Fassadenbaus
- verkleben und abdichten mit dem gleichen Produkt
- sehr hohe Klebkraft
- gute Haftung auch auf nicht saugenden Untergründen
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- verarbeitbar ab -10°C
- zur luft- und schlagregendichten Versiegelung von Fensteranschlussfolien sowie zum Abdichten des Gewerke Lochs im Fensterbank-Eckbereich
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- verarbeitungsfertig
- wasserfest
- lösemittelfrei
- Farbe: weiß

Bestellbezeichnung	Alubeutel 600 ml
EPDM Folienkleber MS	209-615
Verpackungseinheit: 20 Alubeutel/Karton, 1.200 Alubeutel/Palette	

Dichtkleber F

hohe Anfangshaftung auf Dampfbremsen und Windsperren

- Spezialklebstoff für luftdichte Anschlüsse von Folien und Vlies auf Mauerwerk nach DIN 4108-7 im Innenausbau
- Verkleben von Dampfbremsbahnen im Dachgeschoßausbau
- zur Verklebung und Abdichtung bei Folienbändern, insbesondere bei Überlappungen und Falten
- zur luft- und schlagregendichten Versiegelung von Fensteranschlussfolien sowie zum Abdichten des Gewerke Lochs im Fensterbank-Eckbereich
- ausgezeichnete Haftung auf Polyolefinen, z.B. Folien aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
- einfache Verarbeitung – kein Fadenzug
- keine Anpressleisten erforderlich
- hohe Temperaturbeständigkeit
- verarbeitbar ab -5 °C
- lösemittelfrei
- Farbe: frisch – hellblau, ausgetrocknet – graublau
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung	Kartusche 300 ml	Alubeutel 600 ml
Dichtkleber F hellblau	210-034	210-033
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette		



MS Kleber

hochwertiger Kleber auf Basis von Hybrid-Polymeren

- für elastische Verklebungen im Hoch-, Karosserie-, Fahrzeug-, Wohnwagen- und Containerbau
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steingut, Naturstein, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- zum Verkleben von Spiegeln
- besonders hohe Reißlast (20 kg/cm²)
- gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- vibrationsdämpfend
- überstreichbar
- geruchlos
- dauerelastisch
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung	Kartusche 290 ml
MS Kleber weiß	209-200
MS Kleber grau	209-201
MS Kleber schwarz	209-202
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette	



MS Kleber Tempo

besonders standfest – sofort hohe Anfangsklebkraft – High Tack

- für elastische Verklebungen im Hoch-, Karosserie-, Fahrzeug-, Wohnwagen- und Containerbau
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steingut, Naturstein, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- zum Verkleben von Spiegeln
- besonders hohe Reißlast (22 kg/cm²)
- besondere Standfestigkeit – dadurch hohe Anfangsklebkraft
- einfach auftragen, anpressen, loslassen
- in vielen Fällen keine vorübergehende Fixierung notwendig
- Erreichung der Endfestigkeit nach vollständiger Reaktion
- praktische V-Naht-Düse für präzise Dosierung
- gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- vibrationsdämpfend
- überstreichbar
- geruchlos
- dauerelastisch
- Farbe: weiß
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Bestellbezeichnung

Kartusche
290 ml

MS Kleber Tempo weiß

209-400

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



NEUES
PRODUKT

2K MS BondX

hochwertiger 2-Komponenten-Kleber für anspruchsvolle Bereiche

- speziell für die Verklebung in Bereichen ohne ausreichende Luftfeuchtigkeit
- für elastische Verklebungen im Hoch-, Wohnwagen- und Containerbau, für Bodenbeläge und Sockelleisten, Verkleidungen und Sandwichbauteile
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- zum Verkleben von Spiegeln
- schlag- und vibrationsdämpfend
- witterungs- und alterungsbeständig
- überstreich- und überputzbar
- geruchsarm
- praktische Standardkartusche
- Farbe: schwarz

Bestellbezeichnung

Kartusche
250 ml

2K MS BondX schwarz

209-215

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton, 1.248 Kartuschen/Palette



NEUES
PRODUKT

2K Silikon BondX

Hochwertiger 2-Komponenten-Kleber für spezielle Anforderungen

- speziell für die Verklebung in Bereichen ohne ausreichende Luftfeuchtigkeit
- erfüllt die Anforderungen der DGNB/ÖGNI: Q1 bis Q4
- UV-beständige Verklebungen von Einscheiben- und Isoliergläsern in Metall- und Holzrahmenbau
- Für Verklebungen von Verkleidungen, Sandwichbauteilen, Paneelen und Abdeckungen
- geeignet für die Verklebung im Bereich der Widerstandsklassen RC2 und RC3*
- bestens geeignet für strukturelle Verklebungen
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe
- spaltüberbrückend
- wasserdicht
- witterungs- und alterungsbeständig
- gute mechanische Eigenschaften
- hochwertige Side-by-Side-Kartusche
- Temperaturbeständigkeit bis +150 °C
- Farbe: grau

Bestellbezeichnung

Kartusche
490 ml

2K Silikon BondX grau

204-066

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton, 1.200 Kartuschen/Palette



NEUES
PRODUKT

2K Anker Fix

hochwertiger 2-Komponenten-Klebstoff für anspruchsvolle starre Verbindungen

- geprüft gemäß EAD-330499: für gerissenen und ungerissenen Beton
- geprüft gemäß EAD-330087: für den nachträglichen Bewehrungsanschluss
- seismische Qualifizierung gemäß EOTA Technical Report TR049: seismische Kategorie C1 und C2
- geeignet für wassergeflutete Bohrlöcher
- besonders hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- geeignet für die Anwendung über Kopf
- sehr hohe Traglasten
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- wasserfest
- inklusive zwei Statkmischer pro Kartusche
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Bestellbezeichnung

Kartusche
300 ml

2K Anker Fix

210-701

Verpackungseinheit: 15 Kartuschen/Karton, 960 Kartuschen/Palette



ETA-Vorgaben für die Vorbereitung und Bohrlochreinigung:

- Wählen Sie einen geeigneten Bohrer entsprechend der Dimension des zu befestigenden Teils aus und bohren Sie ihn im rechten Winkel von 90°.
- Reinigen Sie das Bohrloch vor der Mörtelinjektion gründlich von Bohrstaub, Betonfragmenten, Öl, Fett und anderen Verunreinigungen. Verwenden Sie dazu eine entsprechende Pumpe (oder Druckluft) und eine Stahlbürste. Überprüfen Sie vor dem Bürsten den Durchmesser der Stahlbürste.
- Bei kompakten Materialien wie Beton/Vollstein erfolgt die Reinigung durch: 4-faches Ausblasen, 4-faches Bürsten und erneutes 4-faches Ausblasen des Bohrlochs.
- Bei nicht kompakten Materialien wie Lochziegeln erfolgt die Reinigung durch: 4-faches Ausblasen, 2-faches Bürsten und erneutes 4-faches Ausblasen des Bohrlochs.

*Für die Verklebung der Widerstandsklassen RC2 und RC3 muss eine Systemprüfung positiv abgeschlossen werden.

PRODUKTÜBERSICHT

PU-SCHÄUME

Heute schon geschäumt? Unser ambitioniertes Sortiment an PU-Schäumen bietet für jede Anforderung den richtigen.

1 oder 2 Komponenten, Kunststoff-Adapter oder Dosierpistole: In PU-Schäumen von INSEBO[®] steckt das Know-how vieler Jahrzehnte gepaart mit der Innovationskraft unseres hauseigenen Entwicklungslabors.

- 42 Pistolenschaum 48
- 42 Pistolenschaum Betongrau
- 43 Volumenschaum 65
- 43 Pistolenschaum Tempo
- 43 Pistolenschaum Basic 42
- 44 All Seasons Pistolenschaum
- 44 Winter-Pistolenschaum
- 45 Pistolenschaum Mega
- 45 Pistolenschaum B2
- 46 Weichzellschaum
- 46 Weichzellschaum B2
- 47 Pistolenschaum LM **NEU!**
- 48 Pistolen-Brunnenschaum
- 48 Dämmplattenkleber
- 49 Fugendichtschaum
- 49 Klebeschäum DS
- 50 Pistolen-Brandschutzschaum
- 50 B1 Füllschaum
- 51 Injektageschaum
- 52 2K Schaum
- 53 2K Tempo
- 53 2K Turbo
- 53 2K Rapidschaum
- 54 Montage- und Füllschaum
- 54 All Seasons Montageschaum
- 55 Montageschaum B2
- 55 Montageschaum Basic
- 55 Fensterschaum
- 56 Montage-Brandschutzschaum
- 56 Brunnenschaum
- 57 PU-Universal-Reiniger
- 57 PU-Schaum-Adapter 5 Stk. SB-Packung

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Website (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Pistolenschaum 48

schallschutzgeprüfter Pistolenschaum mit hoher Ausbeute

- Polyurethan-Schaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole
- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Hohlräumen in Decken, Wänden und Böden; zum Ausfüllen von Fugen, z.B. zwischen Fenster- oder Türrahmen und Mauerwerk; zum Verfüllen von Leitungsschlitzen, Mauerdurchbrüchen und vielem mehr
- sehr hohe Ergiebigkeit
- speziell für den professionellen Anwender
- verarbeitbar bei Umgebungstemperaturen ab +3 °C
- ökonomisch im Verbrauch
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 62 dB
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0365 \text{ W/mK}$ nach EN 12667
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 12 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 32 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 48 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose



Pistolenschaum-Set groß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-961	Profi Pistolenschaum 32 500 ml*	Dose 500 ml
108-001	Pistolenschaum 48 750 ml	Dose 750 ml
108-900	Profi Pistolenschaum 48 750 ml*	Dose 750 ml
108-021	Pistolenschaum-Set klein (3 x Schaum, 1 x Reiniger, 1 x Pistole)	
108-030	Pistolenschaum-Set groß (9 x Schaum, 1 x Reiniger, 1 x Pistole)	

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

Pistolenschaum Betongrau

grauer Pistolenschaum mit hoher Ergiebigkeit

- betongrauer Polyurethan-Schaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole
- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen
- speziell für den professionellen Anwender
- weitere Anwendungen und Eigenschaften gleich wie bei INSEBO® Pistolenschaum 48
- geringes Aufgehverhalten
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 12 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1 PLUS
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: grau
- Ausbeute: 48 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-080	Pistolenschaum Betongrau 750 ml	Dose 750 ml
108-902	Profi Pistolenschaum Betongrau 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Volumenschaum 65

noch größere Schaumausbeute bei gleichbleibend handlicher Dose

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- geprüft als Schallschutzschaum
- verarbeitbar bei Umgebungstemperaturen ab +3 °C
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 12 Minuten
- schneidbar nach ca. 25 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 65 Liter freigeschäumt pro 850-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-600	Volumenschaum 65 850 ml	Dose 850 ml
108-901	Profi Volumenschaum 65 850 ml*	Dose 850 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

Pistolenschaum Tempo

hohe Aushärtungsgeschwindigkeit

- besonders schnell reagierender Pistolenschaum
- geprüft als Schallschutzschaum durch die TU Graz; Fugenschalldämmung: 58 dB
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildezeit: ca. 5 bis 7 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 bis 20 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 48 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-060	Pistolenschaum Tempo 750 ml	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

Pistolenschaum Basic 42

Standardpistolenschaum zum Füllen und Dämmen

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit guter Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 25 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-002	Pistolenschaum Basic 750 ml	Dose 750 ml
108-930	Profi Pistolenschaum Basic 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 70 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

All Seasons Pistolenschaum

verarbeitbar ab -5 °C Umgebungstemperatur

- ganzjährig einsetzbarer 1-Komponenten-Pistolenschaum
- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 63 dB (für 10- und 20-mm-Fugen)
- bei höheren Temperaturen idente Eigenschaften wie „normaler“ Pistolenschaum
- normal entflammbar nach EN 13501-1
- Hautbildezeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Klasse A+ nach französischer Verordnung zu VOC-Emissionen
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 30 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 44 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-007	All Seasons Pistolenschaum 500 ml	Dose 500 ml
108-952	Profi All Seasons Pistolenschaum 500 ml*	Dose 500 ml
108-010	All Seasons Pistolenschaum 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
108-953	Profi All Seasons Pistolenschaum 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-033	All Seasons Pistolenschaum 750 ml	Dose 750 ml
108-933	Profi All Seasons Pistolenschaum 750 ml*	Dose 750 ml
108-020	All Seasons Pistolenschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-951	Profi All Seasons Pistolenschaum 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolenschaum Mega

1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen

- besonders hohe Ausbeute
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- geprüft als Schallschutzschaum
- Hautbildezeit: ca. 6 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 58 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose
- Ausbeute: 65 Liter freigeschäumt pro 850-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-034	Pistolenschaum Mega 40 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
108-971	Profi Pistolenschaum Mega 40 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-035	Pistolenschaum Mega 58 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-972	Profi Pistolenschaum Mega 58 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml
108-036	Pistolenschaum Mega 65 850 ml mit PDR	Dose 850 ml
108-973	Profi Pistolenschaum Mega 65 850 ml mit PDR*	Dose 850 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Winter-Pistolenschaum

verarbeitbar ab -12° C Umgebungstemperatur

- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- beste Schaumqualität selbst bei tiefsten Temperaturen
- bei höheren Temperaturen idente Eigenschaften wie „normaler“ Pistolenschaum
- feinporige Schaumstruktur
- schneidbar nach ca. 35 bis 45 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 36 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-014	Winter-Pistolenschaum 750 ml	Dose 750 ml
108-959	Profi Winter-Pistolenschaum 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolenschaum B2

geprüft nach DIN 4102

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- geprüft als Schallschutzschaum Fugenschalldämmung: 62 dB
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-935	Profi Pistolenschaum B2 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-004	Pistolenschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-904	Profi Pistolenschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Weichzellschaum

luftdicht und hochelastisch

- zur Dämmung im Dachinnenausbau und zum Ausschäumen von Hohlräumen und Wandöffnungen
- hohes Dehn- und Stauchvermögen ermöglicht große Fugenbewegungen
- Bewegungsvermögen +/- 20 % nach EN 17333-4
- hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton und Holz, auf Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- ausgezeichnete Haftung auf Faserzement, Porenbeton, Putz, XPS und Hart-PVC
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 63 dB
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0365 \text{ W/mK}$ nach EN 12667
- Systemprüfung nach ÖNORM B 5320
- luftdicht bis 600 Pa
- geprüftes Dampfdiffusionsverhalten
- hohe Elastizität
- Hautbildungszeit: ca. 8 bis 12 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 bis 20 Minuten
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: weiß
- Ausbeute: 38 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-317	Weichzellschaum 750 ml	Dose 750 ml
108-921	Profi Weichzellschaum 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Weichzellschaum B2

hochelastisch und normal entflammbar nach EN 13501

- zur Dämmung im Dachinnenausbau und zum Ausschäumen von Hohlräumen und Wandöffnungen
- hohes Dehn- und Stauchvermögen ermöglicht große Fugenbewegungen
- Bewegungsvermögen +/- 15 % nach EN 17333-4
- hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton und Holz, auf Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- ausgezeichnete Haftung auf Faserzement, Porenbeton, Putz, XPS und Hart-PVC
- normal entflammbar nach EN 13501
- hohe Elastizität
- Hautbildungszeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 bis 20 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: weiß
- Ausbeute: 35 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-320	Weichzellschaum B2 750 ml	Dose 750 ml
108-942	Profi Weichzellschaum B2 750 ml*	Dose 750 ml
108-321	Weichzellschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-947	Profi Weichzellschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



NEUES
PRODUKT

Pistolenschaum LM

anwenderfreundlich: < 0,1% freies Isocyanat

- monomer- und emissionsarmer 1K-Pistolenschaum
- erfüllt die Anforderungen der DGNB: Q1 bis Q4
- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zur Dämmung im Fenster- und Türenbereich, Dachinnenausbau und zum Ausschäumen von Hohlräumen und Wandöffnungen
- sehr hohe Ergiebigkeit
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 62 dB
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0365 \text{ W/mK}$ nach EN 12667
- luftdicht bis 600 Pa
- geprüftes Dampfdiffusionsverhalten
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- Lagerfähigkeit: 18 Monate
- Farbe: weiß
- Ausbeute: 35 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-906	Profi Pistolenschaum LM	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 70 Kartons/Palette

Keine
Isocyanatschulung
notwendig



Pistolen-Brunnenschaum

zur Montage von Beton-Schachtringen

- Brunnenschaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole
- Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen
- geprüft auf Wasserdichtheit
- widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 25 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: blau
- Ausbeute: 48 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-073	Pistolen-Brunnenschaum 750 ml	Dose 750 ml
108-939	Profi Pistolen-Brunnenschaum 750 ml*	Dose 750 ml
108-097	Pistolen Brunnenschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-974	Profi Pistolen Brunnenschaum 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Fugendichtschaum

Dichtschaum für schlagregensichere Anschlüsse im Fassadenbereich

- für Anschlussfugen bei Fassaden, Dachflächenfenstern, Trennwänden, Klima- und Lüftungsbauten etc.
- hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton, Holz, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildezeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 bis 20 Minuten
- normal entflammbar nach EN 13501
- schlagregendicht: Fugentiefe 15 mm bis 39 mm: 450 Pa
Fugentiefe ab 40 mm: 600 Pa
- Wasserdampfdurchlässigkeit: $\mu=12,4$ nach EN 12572
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: blau
- Ausbeute: 35 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-037	Fugendichtschaum 750 ml	Dose 750 ml
108-976	Profi Fugendichtschaum 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Dämmplattenkleber

zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

- Pistolenschaum zur einfachen Montage der Perimeter-Dämmung
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Bauuntergründen
- geprüfte Verträglichkeit mit bituminösen Dickbeschichtungen (PMBC – Polymer Modified Bituminous Coatings)
- hohe Ergiebigkeit – schnellhärtend
- einfache und schnelle Verarbeitung
- keine Vorbereitungszeit erforderlich
- feinporeige Zellstruktur – formstabil
- eine Dose reicht für ca. 12 bis 15 m²
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 47 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-318	Dämmplattenkleber 750 ml	Dose 750 ml
108-903	Profi Dämmplattenkleber 750 ml*	Dose 750 ml
108-355	Dämmplattenkleber 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-975	Profi Dämmplattenkleber 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Perimeter-Dämmung – Schritt für Schritt



1. Dämmplattenkleber streifenweise im Abstand von ca. 25 bis 30 cm aufbringen.
2. Dämmplatte andrücken und verreiben.
3. Unterste Reihe der Dämmplatten abstützen. Bereits nach wenigen Minuten kann die zweite Reihe aufgesetzt werden.

Klebschaum DS

geprüfter Klebschaum für WDVS-Anwendungen

- besondere Eignung als Kleber für Perimeter-Dämmplatten
- im zulassungspflichtigen Bereich nur im Rahmen einer WDVS-Systemzulassung einsetzbar
- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- geprüft nach TR 46 zur technischen Bewertung für WDVS nach ETAG 004
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- offene Zeit: ca. 6 Minuten
- klebefrei nach ca. 15 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-316	Klebschaum DS 750 ml	Dose 750 ml
108-342	Klebschaum DS 750 ml mit PDR	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette



Pistolen-Brandschutzschaum

schwer entflammbar nach EN 13501 und DIN 4102

- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen – Verarbeitung mit der Schaumpistole
- Vorgaben der Brandschutzelementhersteller beachten
- schwer entflammbar – B - s1, d0 nach EN 13501-1
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für Deutschland, ausgestellt durch die MPA Hannover
- Hautbildungszeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
107-200	Pistolen-Brandschutzschaum 750 ml	Dose 750 ml
107-201	Pistolen-Brandschutzschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette



B1 Füllschaum

feinporiger, schwer entflammbarer Pistolenschaum

- zum Ausfüllen schmaler Fugen gemäß ÖNORM B 6400 bei WDVS
- schwer entflammbarer Pistolenschaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildungszeit: ca. 8 bis 12 Minuten
- schneidbar nach ca. 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
107-221	B1 Füllschaum 750 ml	Dose 750 ml
107-921	Profi B1 Füllschaum 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Injektageschaum

für die nachträgliche Sanierung von WDV-Systemen


- zur nachträglichen Verklebung von EPS-F Dämmplatten in bereits verbauten Wärmedämmverbundsystemen*
- zur nachträglichen Reduktion von Luft-Zirkulation zwischen tragendem Baukörper und EPS-F Dämmplatten in bereits verbauten Wärmedämmverbundsystemen*
- Brandverhalten nach EN 13501-1: „schwer entflammbar“, Klasse B - s1, d0
- sehr gute Klebkraft auf den gängigen EPS- und XPS-Dämmplatten
- ausgezeichnete Haftung auf Beton, Porenbeton, Ziegel, Faserzement, Mauerwerk und Putz
- leicht nachzuarbeiten möglich ist z.B. schneiden, sägen, überputzen und überstreichen
- einfache, schnelle Verarbeitung
- wärmedämmend
- unbedenklich im ausgehärteten Zustand

*Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise im technischen Datenblatt, Abschnitt Verarbeitungshinweise!

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
107-950	Profi Injektageschaum**	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 56 Kartons/Palette

**nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

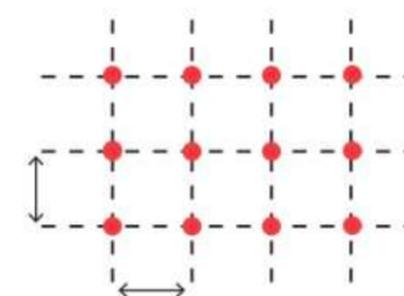

Schematische Darstellung:

- Bohrloch
- ↔ Raster-Abstand gemäß Planer-Vorgabe

Gemäß dem vom oben genannten Planer festgelegten Rasterabstand werden Löcher durch die Dämmplatte bis zum tragenden Baukörper gebohrt. Der Lochdurchmesser soll dabei um 1 bis 2 mm größer sein als der Außendurchmesser des Rohres der verwendeten PU-Schaum-Pistole. Anschließend ist mit einer Sprühflasche das Loch mit Wasser zu benetzen, sodass genug Feuchtigkeit vorhanden ist, damit der anschließend eingebrachte Injektageschaum bestmöglich reagieren kann. Die Menge des zu applizierenden Schaumes wird vom oben genannten Planer objektspezifisch vorgegeben. Aufgrund der von Objekt unterschiedlichen Voraussetzungen kann WS INSEBO keine generelle Haftung übernehmen. Die ÖNORM B 6400 ist in jedem Fall einzuhalten.

2K Schaum

hohe Festigkeit und Formstabilität

- 2-Komponenten-PU-Schaum mit hoher Druckfestigkeit
- besondere Eignung zum Versetzen von Türzargen und Fensterbänken
- zum Ausfüllen von Fugen und Hohlräumen, wo keine Feuchtigkeit-zufuhr möglich ist, etwa im Bootsbau, bei Duschtassen, im Metallbau usw.
- hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton, Holz, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- ausgezeichnete Haftung auf Holz, Faserzement, Porenbeton, Beton, Mauerwerk, Putz, XPS und Hart-PVC
- reagiert ohne Feuchtigkeitszugabe
- Verarbeitungszeit: ca. 8 Minuten
- geprüft als Schallschutzschaum durch die TU Graz; Fugenschalldämmung: 61 dB
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- schneidbar nach ca. 20 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: grün
- Ausbeute: 13 Liter freigeschäumt pro 440-ml-Dose
- Ausbeute: 18 Liter freigeschäumt pro 600-ml-Dose



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
109-001	2K Schaum 440 ml	Dose 440 ml
109-900	Profi 2K Schaum 440 ml*	Dose 440 ml
109-011	2K Schaum 600 ml	Dose 600 ml
109-911	Profi 2K Schaum 600 ml*	Dose 600 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

Türzargeneinbau – Schritt für Schritt*



1. Zarge einrichten und verspreizen.



2. Ausschäumen mit zwei-komponentigem PU-Schaum.



3. Nach der Aushärtung entspreizen und überschüssigen PU-Schaum abschneiden.



4. Blende aufstecken und Türblatt einhängen.

*Die ÖNORM B 5335 und die Montageanleitung des Zargenherstellers beachten.

2K Tempo

schneller, emissionsarmer 2-Komponenten-Schaum

- rasch härtender 2K-PU-Schaum
- für die schnelle Türzargen- und Fensterbankmontage
- nach 15 Minuten schneidbar, nach 30 Minuten entspreizbar und nach 90 Minuten voll belastbar
- wesentlich höhere Festigkeit im Vergleich zu 1K-PU-Schäumen
- reagiert ohne Feuchtigkeitszugabe
- sehr emissionsarm
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: grün
- Ausbeute: 12 Liter freigeschäumt pro 400-ml-Dose



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
110-005	2K Tempo 400 ml	Dose 400 ml
110-900	Profi 2K Tempo 400 ml*	Dose 400 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

2K Turbo

schneller, emissionsarmer 2-Komponenten-Schaum der Brandklasse E

- rasch härtender 2K-PU-Schaum
- für die schnelle Türzargen- und Fensterbankmontage
- nach 15 Minuten schneidbar, nach 30 Minuten entspreizbar und nach 90 Minuten voll belastbar
- wesentlich höhere Festigkeit im Vergleich zu 1K-PU-Schäumen
- normal entflammbar nach EN 13501
- reagiert ohne Feuchtigkeitszugabe
- sehr emissionsarm
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: grün
- Ausbeute: 12 Liter freigeschäumt pro 400-ml-Dose



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
110-001	2K Turbo 400 ml	Dose 400 ml
110-903	Profi 2K Turbo 400 ml*	Dose 400 ml
110-010	2K Turbo 400 ml mit PDR	Dose 400 ml
110-901	Profi 2K Turbo 400 ml mit PDR*	Dose 400 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

2K Rapidschaum

treibgasloser Kartuschenschaum mit sehr hoher Festigkeit

- 2-Komponenten-PU-Schaum aus der Kartusche zur Befestigung von Türzargen, zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Montage von Fertigbauteilen
- sehr schnelle Durchhärtung – schneidbar bereits nach 5 bis 10 Minuten
- Endfestigkeit nach ca. 20 Minuten
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- hohe Klebkraft
- einfache Verarbeitung mit der Doppelpresse FX7-21 DP
- treibgasfrei
- Farbe: gelb



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
109-050	2K Rapidschaum 210 ml	Kartusche 210 ml
640-005	Doppelpresse FX7-21 DP	

Verpackungseinheit: 16 Dosen/Karton

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

Montage- und Füllschaum

der universelle PU-Schaum für Heimwerker und Handwerker

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Hohlräumen in Decken, Wänden und Böden; zum Ausfüllen von Fugen, z.B. zwischen Fenster- oder Türrahmen und Mauerwerk; zum Verfüllen von Leitungsschlitzen, Mauerdurchbrüchen und vielem mehr
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 62 dB (für 10- und 20-mm-Fugen)
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 23 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 27 Liter freigeschäumt pro 600-ml-Dose
- Ausbeute: 34 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
101-001	Montage- und Füllschaum 500 ml	Dose 500 ml
101-003	Montage- und Füllschaum 600 ml	Dose 600 ml
101-005	Montage- und Füllschaum 750 ml	Dose 750 ml
101-900	Profi Montage- und Füllschaum 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

All Seasons Montageschaum

verarbeitbar ab -10 °C Umgebungstemperatur

- ganzjährig einsetzbarer 1-Komponenten-Montageschaum
- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- ab 0 °C Dosentemperatur verarbeitbar
- perfekte PU-Schaum-Lösung für den Winter
- ideales Aufgehverhalten – optimale Standfestigkeit
- bei höheren Temperaturen idente Eigenschaften wie „normaler“ Montageschaum
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 14 Minuten
- schneidbar nach ca. 40 bis 60 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 32 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
101-101	All Seasons Montageschaum 750 ml	Dose 750 ml
101-902	Profi All Seasons Montageschaum 750 ml*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Montageschaum B2

der universelle PU-Schaum geprüft nach DIN 4102

- gleiche Anwendung und Eigenschaften wie Montage- und Füllschaum
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 23 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 34 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
101-004	Montageschaum B2 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
101-006	Montageschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
101-905	Profi Montageschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

Profi Montageschaum Basic

einkomponentiger PU-Schaum

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit guter Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Ziegel, Holz, Putz, Stein, vielen Dämmstoffen und diversen Kunststoffen
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 32 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
101-930	Profi Montageschaum Basic*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 70 Kartons/Palette

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Fensterschaum

feinporiger PU-Schaum für die Fenstermontage

- das Spezialprodukt zur Fenstermontage
- einfache Verarbeitung mit dem Schaumadapter und dennoch beste Schaumqualität
- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen
- hohe Klebekraft und schnelle Aushärtung
- hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- Hautbildezeit: ca. 5 bis 7 Minuten
- schneidbar nach ca. 25 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: blau
- Ausbeute: 36 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
105-001	Fensterschaum 750 ml	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette



Montage-Brandschutzschaum

schwer entflammbar nach EN 13501 und DIN 4102

- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen
- Vorgaben der Brandschutzelementhersteller beachten
- schwer entflammbar – B - s1, d0 nach EN 13501-1
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 35 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 32 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
107-050	Montage-Brandschutzschaum 750 ml	Dose 750 ml
Verpackungseinheit: 6 Dosen/Karton, 96 Kartons/Palette		



PU-Universal-Reiniger

hochwirksames Lösungsmittelgemisch

- Reiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum im Inneren von PU-Schaum-Pistolen
- durch den Sprühkopf als PU-Schaum-Reiniger für frischen, noch nicht ausgehärteten PU-Schaum verwendbar
- praktischer Universal-Reiniger mit sehr guter Reinigungswirkung
- mit aufsetzbarem Sprühkopf zum Reinigen von verschmutzten Flächen und Werkzeugen
- hochwirksames Lösungsmittelgemisch
- Lagerfähigkeit: 18 Monate

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
112-015	PU-Universal-Reiniger 500 ml	Sprühdose 500 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton, 84 Kartons/Palette		



Brunnenschaum

widerstandsfähig gegen Wasser und Kanalfüssigkeiten

- Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen aus Beton
- beständig gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle sowie gegen Wasser
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: blau
- Ausbeute: 36 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
106-001	Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL	Dose 750 ml
106-003	Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL mit PDR	Dose 750 ml
106-900	Profi Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL*	Dose 750 ml
106-903	Profi Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL mit PDR*	Dose 750 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton, 48 Kartons/Palette		

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



PU-Schaum-Adapter 5 Stk. SB-Packung

Ersatzschläuche für alle INSEBO® Montageschaum-Typen

- passend für alle INSEBO® Montageschäume und INSEBO® 2K-Dosenschäume
- 5 Stück pro Packung
- flexibler Schlauch

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
113-033	PU-Schaumadapter 5 Stk. SB-Packung



PRODUKTÜBERSICHT

FUGENDICHTBÄNDER

**Das Band fürs Leben, für Fenster und Türen:
Unsere Fugendichtbänder rüsten Sie im Kampf
gegen Lärm, Wind und Wetter.**

Für Fenster, Fassadenabdichtungen und andere Bauanschlussfugen: Vorkomprimierte Fugendichtbänder und Folienbänder komplettieren unser Abdichtungssystem, das höchsten Anforderungen standhält.

- 60 Hannoband BG1
- 61 Hannoband BG1-M
- 62 Hannoband 600
- 63 Hannoband BG2
- 64 Hannoband THERM
- 65 Hannoband 3E Basic
- 66 Vorlegeband
- 67 Vorlegeband Extra
- 68 Folienband DUO Easy 240
- 69 Folienband FA Easy Soft 240
- 69 Folienband FI Easy 240
- 70 Anschlussflansch
- 71 Flanschdicht
- 71 Folienprimer

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Website (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Hannoband BG1

Schallschutz und Wetterschutz in höchster Qualität

Hannoband BG1 ist für direkt und indirekt bewitterte Fugen im Fensterbau, im Fassadenbereich und im Holzbau bestens geeignet. Die jahrelang anhaltenden Rückstelleigenschaften sorgen für eine dauerhaft dichte Fuge.

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG1) und ÖNORM B 5320
- schlagregendicht: ≥ 600 Pa
- luftdicht: $a_n < 1,0$
- diffusionsoffen: s_d -Wert $\leq 0,5$ m
- Fugenschalldämmung: $R_{S,w}$ bis zu 59 dB
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0412$ W/mK
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102
- geprüft auf Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
- temperaturbeständig: von -30 °C bis $+100$ °C, kurzfristig bis zu $+130$ °C
- langfristig witterungsbeständig; Freibewitterung > 15 Jahre
- UV-beständig
- Lagerstabilität: 24 Monate
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}



Hannoband BG1-M

höchster Witterungsschutz und höchste Fugentoleranz

Hannoband BG1-M ergänzt das Produktprogramm des Hannoband BG1 für besonders breite Fugen.

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG1) und ÖNORM B 5320
- bewährte Membrantechnologie ermöglicht höhere Fugentoleranzen als bei herkömmlichen Dichtbändern
- bestens geeignet für direkt bewitterte Fugen im Fensterbau, im Fassadenbereich und im Holzbau
- dauerhaft dichter Anschluss durch jahrelang anhaltende Rückstelleigenschaften
- schlagregendicht: ≥ 600 Pa
- luftdicht: $a_n < 1,0$
- diffusionsoffen: s_d -Wert $\leq 0,5$ m
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0429$ W/mK
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
414-001	BG1 10/1,5-2,5	10 mm	1,5-2,5 mm	12 lfm	30	360 lfm
414-002	BG1 15/1,5-2,5	15 mm	1,5-2,5 mm	12 lfm	20	240 lfm
414-003	BG1 20/1,5-2,5	20 mm	1,5-2,5 mm	12 lfm	15	180 lfm
414-004	BG1 10/2-4	10 mm	2-4 mm	10 lfm	30	300 lfm
414-005	BG1 15/2-4	15 mm	2-4 mm	10 lfm	20	200 lfm
414-006	BG1 20/2-4	20 mm	2-4 mm	10 lfm	15	150 lfm
414-007	BG1 10/3-7	10 mm	3-7 mm	7,5 lfm	30	225 lfm
414-025	BG1 12/3-7	12 mm	3-7 mm	7,5 lfm	25	187,5 lfm
414-008	BG1 15/3-7	15 mm	3-7 mm	7,5 lfm	20	150 lfm
414-009	BG1 20/3-7	20 mm	3-7 mm	7,5 lfm	15	112,5 lfm
414-027	BG1 10/5-10	10 mm	5-10 mm	5 lfm	30	150 lfm
414-010	BG1 15/5-10	15 mm	5-10 mm	5 lfm	20	100 lfm
414-011	BG1 20/5-10	20 mm	5-10 mm	5 lfm	15	75 lfm
414-012	BG1 30/5-10	30 mm	5-10 mm	5 lfm	10	50 lfm
414-013	BG1 15/7-12	15 mm	7-12 mm	4,3 lfm	20	86 lfm
414-014	BG1 20/7-12	20 mm	7-12 mm	4,3 lfm	15	64,5 lfm
414-015	BG1 25/7-12	25 mm	7-12 mm	4,3 lfm	12	51,6 lfm
414-016	BG1 30/7-12	30 mm	7-12 mm	4,3 lfm	10	43 lfm
414-017	BG1 20/8-15	20 mm	8-15 mm	3 lfm	15	45 lfm
414-018	BG1 25/8-15*	25 mm	8-15 mm	3 lfm	12	36 lfm
414-019	BG1 30/8-15*	30 mm	8-15 mm	3 lfm	10	30 lfm
414-098	BG1 20/10-18	20 mm	10-18 mm	5 lfm	15	75 lfm
414-020	BG1 25/10-18	25 mm	10-18 mm	5 lfm	12	60 lfm
414-410	BG1 SB 15/3-7**	15 mm	3-7 mm	7,5 lfm	7	52,5 lfm
414-411	BG1 SB 15/5-10**	15 mm	5-10 mm	5 lfm	7	35 lfm
414-412	BG1 SB 15/7-12**	15 mm	7-12 mm	4,3 lfm	7	30,1 lfm
414-413	BG1 SB 20/8-15**	20 mm	8-15 mm	3 lfm	5	15 lfm

Lieferzeiten und andere Abmessungen auf Anfrage

*Mindestbestellmenge: 12 Kartons oder ein Vielfaches

**diese Artikel sind einzeln eingeschweißt und einzeln etikettiert erhältlich

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
414-442	BG1-M 25 /8-18	25 mm	8-18 mm	4,7 lfm	12	56,4 lfm
414-441	BG1-M 25/12-25	25 mm	12-25 mm	4,7 lfm	12	56,4 lfm
414-440	BG1-M 35/20-35	35 mm	20-35 mm	4,7 lfm	8	37,6 lfm

Lieferzeiten und andere Abmessungen auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 12 Kartons oder ein Vielfaches

Hannoband 600

Wetterschutz für Fenster- und Fassadenfugen

Hannoband 600 erfüllt die Anforderungen an vorkomprimierte Fugendichtbänder, sowohl für den Fenstereinbau wie auch für Fassadenabdichtungen.

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG1) und ÖNORM B 5320
- schlagregendicht: ≥ 600 Pa
- luftdicht: $a_n < 1,0$
- diffusionsoffen: s_d -Wert $\leq 0,5$ m
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0412$ W/mK
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102
- temperaturbeständig: von -30 °C bis $+100$ °C
- langfristig witterungsbeständig
- UV-beständig
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}



Hannoband BG2

für Außenanwendungen bei abgedeckten Fugen

Hannoband BG2 erfüllt alle Anforderungen an verdeckt eingebaute, vorkomprimierte Fugendichtbänder, sowohl für den Fenstereinbau wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen.

- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18542 (BG2) und ÖNORM B 5320
- schlagregendicht: ≥ 300 Pa, viele Dimensionen sind bis 600 Pa schlagregendicht
- luftdicht: $a_n < 1,0$
- diffusionsoffen: s_d -Wert: $\leq 0,5$ m
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0396$ W/mK
- normal entflammbar nach EN 13501
- verträglich mit herkömmlichen Baustoffen
- Lagerstabilität: 24 Monate
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
414-666	600 10/1,5-2,5	10 mm	1,5-2,5 mm	12 lfm	30	360 lfm
414-668	600 15/1,5-2,5	15 mm	1,5-2,5 mm	12 lfm	20	240 lfm
414-669	600 20/1,5-2,5	20 mm	1,5-2,5 mm	12 lfm	15	180 lfm
414-660	600 10/2-4	10 mm	2-4 mm	12 lfm	30	360 lfm
414-661	600 15/2-4	15 mm	2-4 mm	12 lfm	20	240 lfm
414-671	600 20/2-4	20 mm	2-4 mm	12 lfm	15	180 lfm
414-670	600 10/3-7	10 mm	3-7 mm	7,5 lfm	30	225 lfm
414-662	600 15/3-7	15 mm	3-7 mm	7,5 lfm	20	150 lfm
414-664	600 20/3-7	20 mm	3-7 mm	7,5 lfm	15	112,5 lfm
414-667	600 15/4-9	15 mm	4-9 mm	7,5 lfm	20	150 lfm
414-672	600 20/4-9	20 mm	4-9 mm	7,5 lfm	15	112,5 lfm
414-673	600 30/4-9	30 mm	4-9 mm	7,5 lfm	10	75 lfm
414-663	600 15/5-12	15 mm	5-12 mm	5 lfm	20	100 lfm
414-665	600 20/5-12	20 mm	5-12 mm	5 lfm	15	75 lfm
414-674	600 30/5-12	30 mm	5-12 mm	5 lfm	10	50 lfm
414-675	600 20/7-15	20 mm	7-15 mm	4,3 lfm	15	64,5 lfm
414-676	600 25/7-15	25 mm	7-15 mm	4,3 lfm	12	51,6 lfm
414-677	600 30/7-15	30 mm	7-15 mm	4,3 lfm	10	43 lfm
414-681	600 20/8-20	20 mm	8-20 mm	3 lfm	15	45 lfm
414-678	600 25/8-20	25 mm	8-20 mm	3 lfm	12	36 lfm
414-679	600 30/8-20	30 mm	8-20 mm	3 lfm	10	30 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
413-063	BG2 9/1	9 mm	1 mm	10 lfm	33	330 lfm
413-030	BG2 10/1,5-2,5	10 mm	1,5-2,5 mm	18 lfm	30	540 lfm
413-038	BG2 15/1,5-2,5	15 mm	1,5-2,5 mm	18 lfm	20	360 lfm
413-072	BG2 20/1,5-2,5	20 mm	1,5-2,5 mm	18 lfm	15	270 lfm
413-028	BG2 10/2-4	10 mm	2-4 mm	12 lfm	30	360 lfm
413-034	BG2 15/2-4	15 mm	2-4 mm	12 lfm	20	240 lfm
413-033	BG2 20/2-4	20 mm	2-4 mm	12 lfm	15	180 lfm
413-044	BG2 15/3-7	15 mm	3-7 mm	6 lfm	20	120 lfm
413-046	BG2 20/3-7	20 mm	3-7 mm	6 lfm	15	90 lfm
413-010	BG2 15/5-9	15 mm	5-9 mm	5 lfm	20	100 lfm
413-011	BG2 20/5-9	20 mm	5-9 mm	5 lfm	15	75 lfm
413-012	BG2 30/5-9	30 mm	5-9 mm	5 lfm	10	50 lfm
413-058	BG2 15/7-12	15 mm	7-12 mm	5 lfm	20	100 lfm
413-059	BG2 20/7-12	20 mm	7-12 mm	5 lfm	15	75 lfm
413-062	BG2 25/7-12	25 mm	7-12 mm	5 lfm	12	60 lfm
413-064	BG2 30/7-12	30 mm	7-12 mm	5 lfm	10	50 lfm
413-066	BG2 20/8-15	20 mm	8-15 mm	4 lfm	15	60 lfm
413-067	BG2 25/8-15	25 mm	8-15 mm	4 lfm	12	48 lfm
413-069	BG2 30/8-15	30 mm	8-15 mm	4 lfm	10	40 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Hannoband THERM

hervorragende Wärme- und Schalldämmung von der Rolle

Zur zuverlässigen und langfristigen Wärme- und Schalldämmung bei Hebeschiebetüren und Rollladenkästen sowie dort, wo PU-Dosen-Schäume vermieden werden sollen. Perfekt zu ergänzen mit INSEBO® Dichtstoffen, Folienbändern oder Hannoband BG1 und BG2.

- die erste Wahl, wo PU-Schäume oder Treibgase vermieden werden sollen
- ideal zur druckfreien Schall- und Wärmedämmung
- exzellente Fugenschalldämmung: $R_{s,w}$ bis zu 62 dB*
- hervorragende Wärmedämmung; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,0396$ W/mK
- normal entflammbar nach EN 13501
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

*getestet wurde 70/5-24 mit äußerem und innerem Folienband in einer 10-mm-Fuge



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
412-060	THERM 56/2-8	56 mm	2-8 mm	18 lfm	5	90 lfm
412-061	THERM 66/2-8	66 mm	2-8 mm	18 lfm	4	72 lfm
412-062	THERM 76/2-8	76 mm	2-8 mm	18 lfm	3	54 lfm
412-063	THERM 100/2-8	100 mm	2-8 mm	18 lfm	3	54 lfm
412-064	THERM 150/2-8	150 mm	2-8 mm	18 lfm	2	36 lfm
412-065	THERM 200/2-8	200 mm	2-8 mm	18 lfm	1	18 lfm
412-066	THERM 56/5-24	56 mm	5-24 mm	6 lfm	5	30 lfm
412-067	THERM 66/5-24	66 mm	5-24 mm	6 lfm	4	24 lfm
412-068	THERM 76/5-24	76 mm	5-24 mm	6 lfm	3	18 lfm
412-080	THERM 86/5-24	86 mm	5-24 mm	6 lfm	3	18 lfm
412-069	THERM 100/5-24	100 mm	5-24 mm	6 lfm	3	18 lfm
412-070	THERM 150/5-24	150 mm	5-24 mm	6 lfm	2	12 lfm
412-071	THERM 200/5-24	200 mm	5-24 mm	6 lfm	1	6 lfm
412-072	THERM 56/8-40	56 mm	8-40 mm	5 lfm	5	25 lfm
412-073	THERM 66/8-40	66 mm	8-40 mm	5 lfm	4	20 lfm
412-074	THERM 76/8-40	76 mm	8-40 mm	5 lfm	3	15 lfm
412-078	THERM 86/8-40	86 mm	8-40 mm	5 lfm	3	15 lfm
412-075	THERM 100/8-40	100 mm	8-40 mm	5 lfm	3	15 lfm
412-076	THERM 150/8-40	150 mm	8-40 mm	5 lfm	2	10 lfm
412-079	THERM 175/8-40	175 mm	8-40 mm	5 lfm	1	5 lfm
412-077	THERM 200/8-40	200 mm	8-40 mm	5 lfm	1	5 lfm
412-081	THERM 56/9-50	56 mm	9-50 mm	4 lfm	5	20 lfm
412-082	THERM 66/9-50	66 mm	9-50 mm	4 lfm	4	16 lfm
412-083	THERM 76/9-50	76 mm	9-50 mm	4 lfm	3	12 lfm
412-084	THERM 86/9-50	86 mm	9-50 mm	4 lfm	3	12 lfm
412-085	THERM 100/9-50	100 mm	9-50 mm	4 lfm	3	12 lfm
412-086	THERM 150/9-50	150 mm	9-50 mm	4 lfm	2	8 lfm
412-087	THERM 175/9-50	175 mm	9-50 mm	4 lfm	1	4 lfm
412-088	THERM 200/9-50	200 mm	9-50 mm	4 lfm	1	4 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Hannoband 3E Basic

Multifunktionsband für den Fensteranschluss

Hannoband 3E Basic ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtband mit mindestens einer Dichtmembran. Aufgrund der verschiedenen Bandbreiten und Bandstärken können unterschiedlichste Fugenbreiten und Fensterprofilstärken abgedichtet werden. Hannoband 3E Basic dient zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen und ist für den verdeckten Einbau vorgesehen.

- entspricht DIN 18542 (MF2) und ÖNORM B 5320
- erfüllt die Anforderungen an die luft- und schlagregendichte Abdichtung
- bestens geeignet zum normgerechten Fenstereinbau: wärme- und schalldämmend und zudem luft- und schlagregendicht
- schlagregendicht: ≥ 600 Pa
- luftdicht: $a_n < 0,1$
- Fugenschalldämmung: $R_{s,w}$ 57 dB
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda \leq 0,0386$ W/mK
- normal entflammbar nach EN 13501
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
417-060	3E Basic 56/4-9 mm*	56 mm	4-9 mm	18,8 lfm	5	94,0 lfm
417-061	3E Basic 56/6-15 mm*	56 mm	6-15 mm	14,1 lfm	5	70,5 lfm
417-062	3E Basic 56/10-20 mm*	56 mm	10-20 mm	11,7 lfm	5	58,5 lfm
417-063	3E Basic 56/15-30 mm*	56 mm	15-30 mm	9,4 lfm	5	47,0 lfm
417-064	3E Basic 64/4-9 mm	64 mm	4-9 mm	18,8 lfm	4	75,2 lfm
417-065	3E Basic 64/6-15 mm	64 mm	6-15 mm	14,1 lfm	4	56,4 lfm
417-066	3E Basic 64/10-20 mm	64 mm	10-20 mm	11,7 lfm	4	46,8 lfm
417-067	3E Basic 64/15-30 mm	64 mm	15-30 mm	9,4 lfm	4	37,6 lfm
417-068	3E Basic 74/4-9 mm*	74 mm	4-9 mm	18,8 lfm	4	75,2 lfm
417-069	3E Basic 74/6-15 mm*	74 mm	6-15 mm	14,1 lfm	4	56,4 lfm
417-070	3E Basic 74/10-20 mm	74 mm	10-20 mm	11,7 lfm	4	46,8 lfm
417-071	3E Basic 74/15-30 mm	74 mm	15-30 mm	9,4 lfm	4	37,6 lfm
417-072	3E Basic 84/4-9 mm*	84 mm	4-9 mm	18,8 lfm	3	56,4 lfm
417-073	3E Basic 84/6-15 mm	84 mm	6-15 mm	14,1 lfm	3	42,3 lfm
417-074	3E Basic 84/10-20 mm	84 mm	10-20 mm	11,7 lfm	3	35,1 lfm
417-075	3E Basic 84/15-30 mm	84 mm	15-30 mm	9,4 lfm	3	28,2 lfm
417-076	3E Basic 94/4-9 mm*	94 mm	4-9 mm	18,8 lfm	3	56,4 lfm
417-077	3E Basic 94/6-15 mm*	94 mm	6-15 mm	14,1 lfm	3	42,3 lfm
417-078	3E Basic 94/10-20 mm*	94 mm	10-20 mm	11,7 lfm	3	35,1 lfm
417-079	3E Basic 94/15-30 mm*	94 mm	15-30 mm	9,4 lfm	3	28,2 lfm

*Mindestbestellmenge: 12 Kartons oder ein Vielfaches

Vorlegeband

PE-Dichtband, Klebeschicht mit Folie abgedeckt

- geschäumtes, geschlossenzelliges, weichmacherfreies Vorlegeband
- Abdichtung von Fenstern und Türen
- wärme- und schalltechnische Entkoppelung von Bauteilen, z.B. Trockenbauständerwänden, Abdichtung von Luftkanälen im Klima- und Lüftungsbau
- einseitig selbstklebend
- Klebefläche bleibt bis zum Verarbeiten durch die PE-Folie geschützt
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Raumgewicht: ca. 33 kg/m^3
- Farbe: schwarz



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge
409-004	Vorlegeband schwarz 2x10	2 mm	10 mm	20 lfm
409-005	Vorlegeband schwarz 2x12	2 mm	12 mm	20 lfm
409-006	Vorlegeband schwarz 2x15	2 mm	15 mm	20 lfm
409-007	Vorlegeband schwarz 2x20	2 mm	20 mm	20 lfm
409-008	Vorlegeband schwarz 2x30	2 mm	30 mm	20 lfm
409-016	Vorlegeband schwarz 3x10	3 mm	10 mm	20 lfm
409-017	Vorlegeband schwarz 3x12	3 mm	12 mm	20 lfm
409-018	Vorlegeband schwarz 3x15	3 mm	15 mm	20 lfm
409-019	Vorlegeband schwarz 3x20	3 mm	20 mm	20 lfm
409-021	Vorlegeband schwarz 3x30	3 mm	30 mm	20 lfm
409-023	Vorlegeband schwarz 3x50	3 mm	50 mm	20 lfm
409-025	Vorlegeband schwarz 3x60	3 mm	60 mm	20 lfm
409-030	Vorlegeband schwarz 4x10	4 mm	10 mm	20 lfm
409-031	Vorlegeband schwarz 4x12	4 mm	12 mm	20 lfm
409-032	Vorlegeband schwarz 4x15	4 mm	15 mm	20 lfm
409-033	Vorlegeband schwarz 4x20	4 mm	20 mm	20 lfm
409-035	Vorlegeband schwarz 4x30	4 mm	30 mm	20 lfm
409-038	Vorlegeband schwarz 4x50	4 mm	50 mm	20 lfm
409-044	Vorlegeband schwarz 5x10	5 mm	10 mm	10 lfm
409-045	Vorlegeband schwarz 5x12	5 mm	12 mm	10 lfm
409-046	Vorlegeband schwarz 5x15	5 mm	15 mm	10 lfm
409-047	Vorlegeband schwarz 5x20	5 mm	20 mm	10 lfm
409-049	Vorlegeband schwarz 5x30	5 mm	30 mm	10 lfm
409-051	Vorlegeband schwarz 5x50	5 mm	50 mm	10 lfm
409-061	Vorlegeband schwarz 6x40	6 mm	40 mm	10 lfm
409-062	Vorlegeband schwarz 6x50	6 mm	50 mm	10 lfm
409-084	Vorlegeband schwarz 6x60	6 mm	60 mm	10 lfm
409-077	Vorlegeband schwarz 10x40	10 mm	40 mm	10 lfm
409-078	Vorlegeband schwarz 10x50	10 mm	50 mm	10 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Vorlegeband Extra

PE-Dichtband, einseitig selbstklebend, ohne zusätzliche Folie

- geschäumtes, geschlossenzelliges, weichmacherfreies Vorlegeband
- Vorlegeband für Fensterverglasungen, Abdichtung von Fenstern und Türen
- wärme- und schalltechnische Entkoppelung von Bauteilen, z.B. Trockenbauständerwänden, Abdichtung von Luftkanälen im Klima- und Lüftungsbau
- einseitig selbstklebend
- Lieferung mit innenliegender Klebeschicht – das Abziehen und Entsorgen der Schutzfolie entfällt (anders als bei Vorlegeband)
- hervorragend wärmedämmend; Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
- Raumgewicht: ca. 33 kg/m^3
- Stauchhärte 25 %: 38 kPa
- Farbe: schwarz



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge
409-317	Vorlegeband Extra schwarz 2x6	2 mm	6 mm	25 lfm
409-300	Vorlegeband Extra schwarz 2x9	2 mm	9 mm	25 lfm
409-316	Vorlegeband Extra schwarz 2x12	2 mm	12 mm	25 lfm
409-312	Vorlegeband Extra schwarz 2x20	2 mm	20 mm	25 lfm
409-337	Vorlegeband Extra schwarz 2x25	2 mm	25 mm	25 lfm
409-301	Vorlegeband Extra schwarz 3x9	3 mm	9 mm	25 lfm
409-306	Vorlegeband Extra schwarz 3x12	3 mm	12 mm	25 lfm
409-313	Vorlegeband Extra schwarz 3x20	3 mm	20 mm	25 lfm
409-319	Vorlegeband Extra schwarz 3x30	3 mm	30 mm	25 lfm
409-320	Vorlegeband Extra schwarz 3x40	3 mm	40 mm	25 lfm
409-326	Vorlegeband Extra schwarz 3x50	3 mm	50 mm	25 lfm
409-302	Vorlegeband Extra schwarz 4x9	4 mm	9 mm	25 lfm
409-311	Vorlegeband Extra schwarz 4x12	4 mm	12 mm	25 lfm
409-307	Vorlegeband Extra schwarz 4x15	4 mm	15 mm	25 lfm
409-339	Vorlegeband Extra schwarz 4x25	4 mm	25 mm	25 lfm
409-335	Vorlegeband Extra schwarz 4x30	4 mm	30 mm	25 lfm
409-303	Vorlegeband Extra schwarz 5x9	5 mm	9 mm	10 lfm
409-340	Vorlegeband Extra schwarz 5x25	5 mm	25 mm	10 lfm
409-336	Vorlegeband Extra schwarz 5x30	5 mm	30 mm	25 lfm
409-344	Vorlegeband Extra schwarz 5x40	5 mm	40 mm	10 lfm
409-304	Vorlegeband Extra schwarz 6x9	6 mm	9 mm	10 lfm
409-310	Vorlegeband Extra schwarz 6x15	6 mm	15 mm	10 lfm
409-329	Vorlegeband Extra schwarz 6x20	6 mm	20 mm	10 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Folienband DUO Easy 240

selbstklebendes Folienband für innen und außen


- zur Abdichtung der Bauanschlussfuge innen UND außen
- Ausgleich von Bewegungen durch Dehnfähigkeit des Bandes
- optimaler Einsatz auch bei vorgehängten Fensterelementen
- geeignet für Sanierung und Neubau
- systemgeprüft nach ÖNORM B 5320
- feuchtevariabler s_d -Wert: 0,48 bis 12 m – abhängig von den Umgebungsbedingungen
- schlagregendicht: > 1.050 Pa
- luftdicht: $a_n < 0,1$
- hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens
- 12 Monate UV-stabil
- überputz- und überstreichbar
- kurzzeitig reversibel
- Lagerfähigkeit: 24 Monate
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- zusätzlicher Klebestreifen an der Bandrückseite bei DUO Easy+



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
509-280	DUO Easy 240, 75 mm	25 lfm	5	125 lfm
509-281	DUO Easy 240, 100 mm	25 lfm	4	100 lfm
509-282	DUO Easy 240, 150 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-283	DUO Easy 240, 200 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-285	DUO Easy 240, 300 mm	25 lfm	1	25 lfm
509-290	DUO Easy+ 240, 75 mm	25 lfm	5	125 lfm
509-291	DUO Easy+ 240, 100 mm	25 lfm	4	100 lfm
509-292	DUO Easy+ 240, 150 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-293	DUO Easy+ 240, 200 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-294	DUO Easy+ 240, 300 mm	25 lfm	1	25 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Montage Folienband

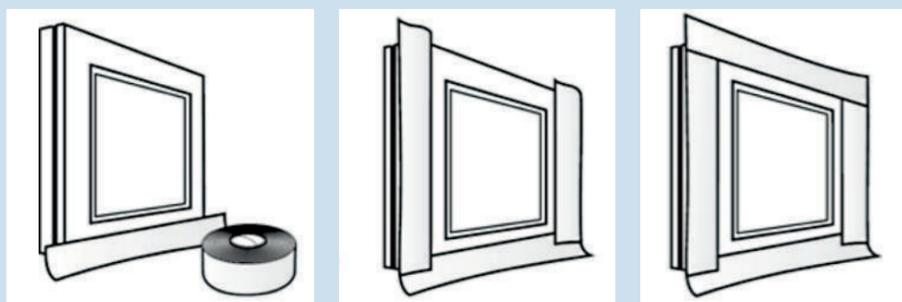

Folienband FA Easy Soft 240

vollflächig klebendes Folienband für den äußeren Anschluss

- zur Abdichtung der Bauanschlussfuge außen gemäß ÖNORM B 5320
- systemgeprüft nach ÖNORM B 5320
- dampfdiffusionsoffen: s_d -Wert: 0,8 m
- schlagregendicht: bis 1.050 Pa
- hohe Klebekraft
- überputzbar
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- zusätzlicher Klebestreifen an der Bandrückseite bei FA Easy+ Soft



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
509-721	FA Easy Soft 240, 75 mm	25 lfm	5	125 lfm
509-722	FA Easy Soft 240, 100 mm	25 lfm	4	100 lfm
509-724	FA Easy Soft 240, 150 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-726	FA Easy Soft 240, 200 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-728	FA Easy Soft 240, 300 mm	25 lfm	1	25 lfm
509-731	FA Easy+ Soft 240, 75 mm	25 lfm	5	125 lfm
509-732	FA Easy+ Soft 240, 100 mm	25 lfm	4	100 lfm
509-734	FA Easy+ Soft 240, 150 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-736	FA Easy+ Soft 240, 200 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-738	FA Easy+ Soft 240, 300 mm	25 lfm	1	25 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 150 mm: 1.000 lfm; 200 mm: 700 lfm; 300 mm: 500 lfm

Folienband FI Easy 240

vollflächig klebendes Folienband für den inneren Anschluss

- zur Abdichtung der Bauanschlussfuge innen gemäß ÖNORM B 5320
- dampfdiffusionshemmend: s_d -Wert: > 10 m
- luftdicht: $a_n < 0,1$
- hohe Klebekraft
- geeignet für Sanierung und Neubau
- überputzbar
- Lagerfähigkeit: 24 Monate
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}
- zusätzlicher Klebestreifen an der Bandrückseite bei FI Easy+



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Rollenlänge	Rollen pro Karton	Kartoninhalt
509-701	FI Easy 240, 75 mm	25 lfm	5	125 lfm
509-702	FI Easy 240, 100 mm	25 lfm	4	100 lfm
509-706	FI Easy 240, 200 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-708	FI Easy 240, 300 mm	25 lfm	1	25 lfm
509-711	FI Easy+ 240, 75 mm	25 lfm	5	125 lfm
509-712	FI Easy+ 240, 100 mm	25 lfm	4	100 lfm
509-716	FI Easy+ 240, 200 mm	25 lfm	2	50 lfm
509-718	FI Easy+ 240, 300 mm	25 lfm	1	25 lfm

andere Abmessungen auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 100 mm: 100 lfm; 200 mm: 700 lfm; 300 mm: 500 lfm

Anschlussflansch

zum Anschluss der Fensterabdichtung an die Bauwerksabdichtung

- zur Herstellung einer stauwasserdichten Anbindung bei bodentiefen Fenster- und Türelementen
- hervorragende Haftung auf allen handelsüblichen Oberflächen und Bitumen
- wechselseitig oder einseitig erhältlich
- erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 3691, ÖNORM B 3692 und DIN 18533
- Größe 200 x 300 mm


Artikelnummer	Bestellbezeichnung
407-900	Set Anschlussflansch wechselseitig
407-901	Set Anschlussflansch einseitig

Verpackungseinheit: 1 Set besteht aus 16 x Anschlussflansch, 16 x Putzvlies, 16 x Schraubenset (je 4 x Holzschrauben und je 4 x Schrauben mit Bohrspitze), 1 x Montageanleitung, 1 x Verarbeitungshinweise, 1 x Flanschdicht 290 ml



In 3 einfachen Schritten zum perfekten Anschluss

- Die Hohlkehle des Anschlussflansches mit einer Raupe Flanschdicht versehen und anschließend mit 4 Schrauben am Fenster- bzw. Türelement befestigen.
- Den Anschlussflansch mind. 150 mm über Oberkante Fertigfußboden (OKFF) sowie bündig am äußeren seitlichen Fenster- bzw. Türelement platzieren.
- Auf eine falten- und spannungsfreie Verklebung des Anschlussflansches am Baukörper (Mauerwerk) achten.

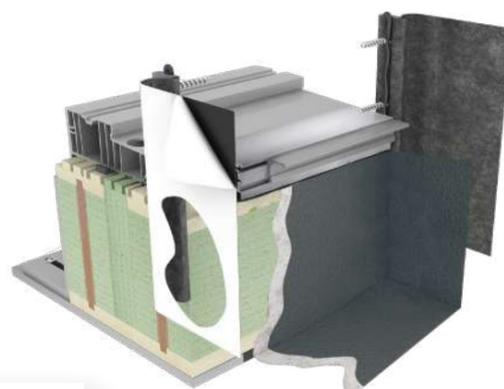

Mit folgenden Produkten kann die Abdichtung auf dem INSEBO® Anschlussflansch stauwasserdicht fertiggestellt werden:

Flüssigabdichtungen:

- Frankosil 1K und Frankolon 2K
- REVOPUR WP 200
- Triflex PRODetail, Triflex SmarTec
- RALMO-Flüssigabdichtung ÖKO
- Kemperol 2K PUR
- Botament RD2 The Green One und Botament RD1 Universal
- Remmers MB 2K
- SikaFloor 405 und Sika IgoDicht 2K-P
- Sopro Dichtschlämme Flex RS 623, Sopro Turbo-Dichtschlämme 2K TDS 823, Sopro ZR-Turbo Reaktivabdichtung, Sopro ZR-Turbo XXL Reaktivabdichtung 2-K 618, Sopro ZR-Turbo Max sowie Sopro KellerDicht 1K KD 752 und Sopro KellerDicht 2K KD 754
- maxit AD-1K-Außendicht und maxit SDS 16
- Hahne -IMBERAL DAB 30P und DAKORIT PUR1K 30P
- Enkolan Abdichtung 1K LF, Enkopur, Enkryl
- Wecryl 110
- Elapro 1K-Sil

- Bauder LIQUITEC PU
- weber.tec Superflex D2 und weber.tec Superflex D24
- Kaubiflex FA Dichtschlämme 1K und 2K, Kaubiflex FA Dichtschlämme AS 1K und 2K, Kaubiflex FA 2K TT-Flex
- WIDOCRYL-Detail
- PCI Barraseal Turbo
- PCMB PCI Pecimor 2K

Bahnen:

- RALMO-Tape 4000, RALMO-EPDM
- TOPLINE-Türanschlussband
- Bitumenbahnen (kalt oder geflämmt)

insebo.com

Flanschdicht

Dicht- und Klebstoff für den Anschlussflansch

- nach Aushärtung wasserfest und luftdicht
- sehr gute Haftung auf Purenit, Bitumen und PE
- sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden
- witterungsbeständig
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- je eine Kartusche ist in jedem Anschlussflansch-Set enthalten



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
407-902	Flanschdicht	290 ml
Verpackungseinheit: 12 Stück/Karton		

Folienprimer

für Folienbänder auf porösen Untergründen

- Grundierung für Folienbänder
- anwendbar bei Folienband DUO Easy 240, Folienband FI Easy 240 und Folienband FA Easy Soft 240
- für saugfähige Untergründe
- gebrauchsfertiges Gemisch zum Auftragen mit einem Pinsel
- lösungsmittelfrei
- frei von Weichmachern
- farblos



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
509-500	Folienprimer	400 ml
Verpackungseinheit: 8 Stück/Karton		

PRODUKTÜBERSICHT

SCHMIERSTOFFE, SPRAYS & REINIGER

Helfer in Flaschen und Dosen: Schmierstoffe, Sprays und Reiniger erleichtern das Leben, das Bauen und Renovieren.

Unsere Spezialprodukte ergänzen unser Produktsortiment und vereinfachen viele Arbeiten – an Holzbearbeitungsmaschinen, beim Formen- und Spritzgießen oder bei der Reinigung von PVC-Fensterprofilen.

- 74 Zinkspray
- 74 Kunststoffreiniger
- 74 Iso-Pro Clean **NEU!**
- 75 Silikonspray
- 75 Gleitmittel M

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Website (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Zinkspray

temperaturbeständiger Korrosionsschutz

- zur schnellen Ausbesserung von beschädigten Zinkschichten sowie von Schadstellen an verzinkten Stahlteilen
- zur Erneuerung zerstörter Grundierungen
- flächige Rostschutzbeschichtung
- gute elektrische Leitfähigkeit – daher als Punktschweißfarbe verwendbar
- schnelltrocknend
- auch ohne Grundierung einsetzbar

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
303-005	Zinkspray 400 ml	Sprühdose 400 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton		



Silikonspray

schmiert fleckenfrei und unsichtbar

- öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel
- geeignet für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle
- ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen, als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen sowie in der Holz- und Papierverarbeitung
- zum Schmieren von Zylinderschlössern, Scharnieren, Autotürdichtungen, Schiebedächern, Sitzschienen und Sicherheitsgurtwicklern
- sauberer, nicht harzender Gleit- und Schmierfilm
- gute Temperaturbeständigkeit
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- wasserabweisend und antistatisch

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
301-001	Silikonspray 300 ml	Sprühdose 300 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton		



Kunststoffreiniger

löst Fett, Öl und Schmutz

- Spezialreiniger für PVC-Fensterprofile und andere Kunststoffe
- verbessert in vielen Fällen die Haftung von Dichtungsmassen
- zur Entfernung von durch Bearbeitung, Transport oder Montage entstandenen Verunreinigungen – Schmutzflecken, Bleistiftstrichen etc.
- geeignet zum Entfernen von nicht ausgehärteten Silikonresten
- farblos
- vor dem Gebrauch Verträglichkeitsprobe durchführen
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
304-052	Kunststoffreiniger 1 l	Blechanister 1 l
Verpackungseinheit: 3 Blechanister/Karton		



Gleitmittel M

für Holzbearbeitungsmaschinen und viele andere Anwendungen

- lässt Holz bei Arbeiten an Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Montagetischen usw. mühelos gleiten
- silikonfrei, daher keine Beeinträchtigung beim Beizen, Lackieren, Furnieren oder Leimen
- verarbeitungsfertig
- farblos
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
302-058	Gleitmittel M 5 l	Blechanister 5 l
Verpackungseinheit: 2 Blechanister/Karton		



NEUES
PRODUKT

Iso-Pro Clean

schonendes Reinigen und Entfetten

- schnelle rückstandsfreie Verdunstung
- für eine schonende Reinigung von elektrischen und mechanischen Bauteilen
- geeignet für die Entfernung von nicht ausgehärteten MS-Resten
- verarbeitungsfertig
- Entfetten einer Vielzahl an Materialien, wie z.B. Kunststoffoberflächen, Metalle usw.
- für die Entfernung von Öl- und Fettresten, Kunstharzen, Teer und Bitumen

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
304-055	Iso-Pro Clean	Sprühdose 500 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton		



PRODUKTÜBERSICHT

VERARBEITUNGS- WERKZEUGE

Richtig dosiert, präzise verklebt, perfekt gepresst: Mit unseren Verarbeitungswerkzeugen gelingt's leichter.

Weil nicht einmal INSEBO® Produkte sich von selbst auftragen, haben wir unser Sortiment an Verarbeitungswerkzeugen erweitert: Entdecken Sie eine ganze Welt an Pressen für Kartuschen und Alubeutel sowie Pistolen für PU-Schaum-Dosen.

- 78 PU-Schaum-Pistole 2000
- 78 Dosierpistole Metall Lite Plus
- 79 Dosierpistole Guardia X7
- 79 Scuro Evo 6
- 79 Dosierpistole Metall Lite XL
- 80 Kartuschenpresse eXcePt-310
- 80 Halbschalenpresse HPS56
- 80 Skelettpresse X7
- 81 Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA
- 81 Kartuschenpresse FX7-90
- 81 Alurohrpresse FX7-60
- 82 Druckluftpresse B600
- 83 Mörtelpresse X7-1000
- 83 Fugenspachtel-Set
- 83 Universal-Fugenspachtel

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Website (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

PU-Schaum-Pistole 2000

die Pistole für die beste Schaumqualität

- qualitativ hochwertige PU-Schaum-Pistole mit Messing-Stellrad und Metallkugel im Ventil
- exakte Dosierung und optimale Schaumqualität
- Für unzugängliche Stellen werden zwei Verlängerungsschläuche sowie zwei Spitzen für schmale Öffnungen mitgeliefert.
- Die im Originalkarton mitgelieferten Kunststoffröhrchen sind für exponierte Stellen zu verwenden, die man

mit der Schaumpistole nicht direkt erreichen kann.

- Optional können Aufschraubspitzen mit Gewinde und Dichtung speziell für die PU-Schaum-Pistole 2000 bestellt werden. Diese eignen sich für besonders schmale und tiefe Fugen. Erhältlich sind 5 und 20 cm lange Messingspitzen, beide in 5-Stück-Sets inklusive einer Verpackung im Hänger.



PU-Schaum-Pistole 2000 mit INSEBO® Logo



PU-Schaum-Pistole 2000 in firmenneutraler Aufmachung

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Anmerkung
113-012	PU-Schaum-Pistole 2000 INSEBO®	mit INSEBO® Logo
113-003	PU-Schaum-Pistole 2000	firmenneutrale Aufmachung
113-035	Aufschraubspitze für Dosierpistole 5 cm 5-Stück-Set	
113-036	Aufschraubspitze für Dosierpistole 20 cm 5-Stück-Set	



Dosierpistole Metall Lite Plus

hochwertige Metallpistole mit verchromtem Transportrohr

- hochwertige, robuste Metallpistole
- stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Transportrohr
- Dosenadapter und Nadel antihafbeschichtet

- integrierte Rapid-Abzugssicherung
- leicht und präzise justierbar
- gummierter Handgriff für optimales Handling



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
610-005	Dosierpistole Metall Lite Plus

Dosierpistole Guardia X7

das Profi-Werkzeug für präzises Arbeiten

- neues, massives Pistolenkörper-Design
- komplett antihafbeschichtet
- verstärkter Dosenadapter
- optimaler Schaumdurchfluss

- leichte und präzise Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion
- gummierter, ergonomischer Griff und Abzug



Artikelnummer Bestellbezeichnung

610-006 Dosierpistole Guardia X7

Scuro Evo 6

komplett antihafbeschichtete & hochwertige Metallpistole

- hochwertige Metallpistole
- komplett antihafbeschichtet
- Messingspitze mit Gewinde
- geringes Gewicht
- Pistolenaufsatz aus Messing 5 cm

- 4-fache Long-Life-Dichtung
- leicht und präzise einstellbar mit Quick-Stop-Funktion im Abzug
- Magazin mit 2 Messingspitzen
- ergonomischer Griff



Artikelnummer Bestellbezeichnung

610-016 Scuro Evo 6

Dosierpistole Metall Lite XL

die extra lange Pistole für spezielle Einsätze

- stabile Metallpistole mit 60 cm langem Pistolenrohr
- gummierter Griff für optimalen Halt
- griffige Messingstellschraube

- entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen und unzugänglichen Stellen sowie für müheloses Schäumen ohne Leiter



Artikelnummer Bestellbezeichnung

610-009 Dosierpistole Metall Lite XL

Kartuschenpresse eXcePt-310

robuste Kartuschenpresse mit starker Übersetzung

- aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- bestens geeignet auch für zähflüssige Dicht- und Klebstoffe
- angenehmes Arbeiten durch gummierten Griff
- integriertes Dosierspitzen-Schneidmesser
- korrosionsgeschützte Schub- und Antriebsteile
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 19:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-009	Kartuschenpresse eXcePt-310

Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA

höchste Qualität mit umschaltbarem Übersetzungsverhältnis

- drehbare Schale und Leiterhaken
- gummierter Griff und Abzug
- korrosionsgeschützte Spezial-Legierung
- aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- DELTA-Schubklotz, extrem widerstandsfähig
- umschaltbares Übersetzungsverhältnis – 25:1 und 12:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-012	Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA

Halbschalenpresse HPS56

geringes Gewicht und gute Übersetzung

- kompakte Bauweise, ergonomisches Design und einfache Einhand-Bedienung für ermüdungsfreies Arbeiten
- einfacher und schneller Kartuschenwechsel
- kein Nachlaufen durch Entlastung der Rücklaufsperrung auf Daumendruck
- für Dichtstoff- und Kleberkartuschen
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 13:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-006	Halbschalenpresse HPS56

Kartuschenpresse FX7-90

hochwertige Presse für besonders viskose Dicht- und Klebstoffe

- drehbare Schale
- gummierter Griff und Abzug
- erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- starker Schubklotz
- Leiterhaken
- für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-008	Kartuschenpresse FX7-90

Skelettpresse X7

handliche Kartuschenpresse für Heimwerker und Profis

- handliche Kartuschenpresse mit geringem Gewicht
- kein Nachlaufen bei Arbeitsunterbrechungen durch automatische Entspannung
- für Dichtstoff- und Kleberkartuschen
- enthält eine Nadel zum Durchstoßen des ausgehärteten Dichtstoffs in der Düse
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 7:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Farbe
621-004	Skelettpresse X7	schwarz

Alurohrpresse FX7-60

Profi-Qualität für Kartuschen und Alubeutel

- drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmutter aus Aluminium
- gummierter Griff und Abzug
- erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
622-009	Alurohrpresse FX7-60

Druckluftpresse B600

handliche, leicht bedienbare Presse für müheloses Arbeiten

- Aluminiumrohr eloxiert
- optimaler Schwerpunkt
- minimaler Luftverbrauch
- Arbeitsdruck 6-10 bar
- Ventil für schnellen Druckablass

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
622-013	Druckluftpresse B600




Mörtelpresse X7-1000

für exakt gefüllte Mörtelfugen

- zur optimalen Verarbeitung von Fugenmörtel
- nicht geeignet für Mauermörtel, Estrich und andere grobkörnige Mischungen
- Fugen können ohne Randverschmutzung komplett ausgefüllt werden
- lieferbare Verschleißteile (Kunststoff-Füllrohr, Kolbengummi, Ersatzspitzen)
- Dosierspitze mit kleiner Öffnung für schmale, feine Fugen
- Dosierspitze mit großer Öffnung für breitere Fugen
- Füllmenge ca. 1.000 ml
- breiter Schubklotz
- metallverschraubtes Griffstück
- gummierter Griff und Abzug
- Halte-Clip zum Arretieren des Rohres
- mit Metallschaufel zum Befüllen

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
630-001	Mörtelpresse X7-1000

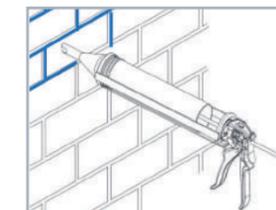

Fugenspachtel-Set

praktische Spachteln für kleine und große Fugen

- 1 Stück dreieckig (3, 5 und 9 mm)
- 1 Stück rund (6, 8, 10 und 14 mm)
- 2 Stück dreieckig (6, 8, 10 und 14 mm)
- aus robustem Spezial-Kunststoff
- für eckige und runde Fugen
- zum schnellen, sauberen Verfugen
- für ein optimales, sauberes Fugenbild

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
213-020	Fugenspachtel-Set



Universal-Fugenspachtel

mit praktischer Rundung

- Universal-Fugenspachtel für alle Dichtmassen
- zum einfachen Glätten der Fugenoberfläche
- schnell, problemlos, sauber, kostensparend
- geeignet als Silikonabziehspachtel für professionelle Anwender
- Abmessungen: ca. 5,8 cm x 11,4 cm

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
213-001	Universal-Fugenspachtel



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

■ 1. Allgemeines

Alle Angebote, Lieferungen und Vereinbarungen erfolgen ausschließlich auf Grund unserer Verkaufsbedingungen. Den Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn der Käufer seine Bedingungen für ausschließlich erklärt hat und wir diesen nicht nochmals bei Vertragsabschluss widersprochen haben. Spätestens bei Entgegennahme unserer Ware durch den Käufer gelten unsere Verkaufsbedingungen auch ohne schriftliche Bestätigung des Käufers als vollinhaltlich angenommen.

■ Bei Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und sämtliche aus dem Urheberrecht fließenden Verwertungsrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

■ 2. Zahlungsbedingungen

Alle Zahlungen sind grundsätzlich an uns zu leisten, unsere Außendienstmitarbeiter sind zum Inkasso nur im Einzelfall berechtigt, wenn sie von uns schriftlich dazu ermächtigt wurden.

■ Sofern keine besonderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, gilt Zahlung innerhalb von 20 Tagen rein netto, ohne jeden Abzug. Schecks und Wechsel werden grundsätzlich nicht angenommen.

■ Bei Überschreitung eines Zahlungstermins werden die für Kaufleute gültigen gesetzlichen Zinsen verrechnet, mindestens jedoch 12 % p.a., die Zinsen sind quartalsweise zu kapitalisieren. Darüber hinaus ist der Käufer verpflichtet, Mahnspesen und insbesondere Inkassokosten aller Art in angemessener Höhe zu bezahlen. Die Geltendmachung darüber hinausgehender Ansprüche wird aber nicht ausgeschlossen.

■ Bleibt der Käufer mit der Zahlung eines fälligen Betrages mehr als 10 Tage im Rückstand, so werden nach schriftlicher Anmahnung sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Weiters sind wir berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferten Waren zurückzuverlangen.

■ Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung etwaiger von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter, fälliger Gegenansprüche des Käufers ist nicht statthaft.

■ 3. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die gegen den jeweiligen Käufer bestehen, unser Eigentum (Vorbehaltsware). Unser Eigentumsvorbehalt bezieht sich auch auf die durch die Verbindung oder Verarbeitung unserer Erzeugnisse entstehenden neuen Produkte. Falls der Käufer die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterveräußert, gelten die hierbei entstehenden Forderungen als an uns abgetreten. Der Käufer verpflichtet sich, uns auf Verlangen den Namen des Drittschuldners und die Höhe der Forderungen mitzuteilen.

■ Pfändungen durch Dritte sind uns unverzüglich mitzuteilen. Sicherungsübereignung der Ware ist unzulässig.

■ 4. Schutzrechte

Bei einer Auftragsfertigung haftet der Käufer bei vorgegebenen Rezepten und Ausstattungen dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Käufer verpflichtet sich, uns von Schadenersatzansprüchen oder sonstigen Ansprüchen Dritter und damit zusammenhängenden Kosten aller Art freizustellen und uns für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die uns durch die Verletzung etwaiger Schutzrechte erwachsen, Ersatz zu leisten.

■ 5. Lieferfrist

Lieferfristen sind, solange sie nicht nachweislich ausdrücklich als fix vereinbart werden, freibleibend. Die von uns festgelegte Lieferzeit ist weiters für uns nur insofern verbindlich, als wir nicht durch Krieg, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen oder Verfügung von höherer Gewalt an der Erfüllung des Auftrages gehindert werden. Solche Ereignisse berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer ein Recht auf Schadenersatz zusteht. Ist keine Lieferfrist vereinbart, gilt prompte Lieferung als vereinbart. Uns steht jedoch in allen Fällen das Recht auf Verlängerung unserer Lieferfrist um höchstens 4 Wochen zu. Ist die Ware zum vertraglichen Lieferzeitpunkt bereits fertiggestellt und die Abnahme verlangt, so lagert sie auf Rechnung und Gefahr des Käufers bei uns. Ohne Vorschrift des Käufers werden Versandart und Versandweg nach bestem Ermessen gewählt. Teillieferungen sind zulässig. Wir behalten uns Mehr- und Mindermengenslieferungen von 5 % vor.

■ Nimmt der Käufer eine fest in Augenschein gegebene Warenmenge nicht in ihrer Ganzheit ab, können wir unbeschadet sonstiger Rechte einen Mindermengenzuschlag erheben. Bei Bestellungen unter EUR 40,- kann grundsätzlich für die Bearbeitung ein Zuschlag von EUR 4,- je Rechnung zusätzlich erhoben werden.

■ Die Verbindlichkeit der Lieferung und ein allenfalls zugesagter Liefertermin gelten nur dann, wenn die Versorgung mit allen im Produkt verarbeiteten Rohstoffen gewährleistet ist. Schadenersatz wegen Lieferverzug, insbesondere Konventionalstrafen in Lieferverträgen oder AGB werden ausdrücklich ausgeschlossen.

■ 6. Gefahrenübergang

Lieferungen erfolgen ohne besonders vereinbarte Lieferbedingungen grundsätzlich ab Werk.

■ Unsere Lieferpflicht gilt als in vollem Umfang erfüllt, und die Gefahr geht in jeder Hinsicht auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn die Ware von uns frachtfrei geliefert wird. Der Abschluss etwaiger Transport- und sonstiger Versicherungen obliegt dem Käufer. Tritt während des Transportes ein Schaden an der Ware auf, oder wird die Ware nicht vollständig angeliefert, so hat sich der Käufer vom Auslieferer (z.B. LKW-Fahrer) den Schaden vermerken und durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Waren, die der Käufer vereinbarungsgemäß bei uns abzuholen hat, werden von dem Zeitpunkt an, zu dem ihm die Abholbereitschaft mitgeteilt wurde, auf seine Gefahr aufbewahrt. Der Käufer, der dieser Abholpflicht nicht nachkommt, hat auf unser Verlangen für die Aufbewahrung eine angemessene Vergütung zu entrichten.

■ 7. Mängelrüge

Alle Angaben über Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Angaben unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer und Anwender nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Produkthaftpflichtentschädigungen sind in jedem Fall ausgeschlossen.

■ Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis.

Sie befreit den Abnehmer und Anwender nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich von Abnehmer und Anwender.

■ Mängelrügen sind uns bei sonstigem Anspruchsverlust unverzüglich nach Eingang der Sendung am Bestimmungsort schriftlich korrekt und detailliert bekanntzugeben und durch Einsendung von Mustern der beanstandeten Ware zu dokumentieren. Nach Ablauf von 10 Tagen nach Eingang der Sendung beim Käufer ist keine Mängelrüge mehr zulässig. Kleine handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen in Farbe, Qualität, Abmessungen und der Ausrüstung können nicht Gegenstand einer Mängelrüge sein. Maßgebend für die Ausführung jedes Auftrages hinsichtlich der Qualität sind die Durchschnittsausfallmuster, welche wir dem Käufer auf sein Verlangen vorlegen.

■ Im Falle berechtigter Beanstandung hat der Käufer Anspruch auf Umtausch, vorausgesetzt, dass sich die reklamierte Ware im Originalzustand befindet. Beanstandung berechtigt den Käufer in keinem Falle zu Schadenersatzforderung, Wandlung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag.

■ Unsere Angaben über Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung unserer Erzeugnisse beruhen auf gewissenhaft durchgeführten Prüfungen und auf praktischen Erfahrungen. Sie sind jedoch völlig unverbindlich und entheben den Käufer nicht von seiner Pflicht, sich durch ausreichende Versuche selbst davon zu überzeugen, dass mit unseren Produkten der von ihm gewünschte Erfolg erzielt werden kann. Schadenersatzansprüche können grundsätzlich nur in Höhe des Warenwertes geltend gemacht werden. Darüber hinaus gehende Ansprüche (insbesondere Folge- und Formschäden) und die Geltendmachung von Folgekosten sind ausgeschlossen. Eine Gewähr im Einzelfall – auch in patentrechtlicher Hinsicht – kann nicht übernommen werden.

■ 8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle unsere Lieferungen ist unser Firmensitz. Erfüllungsort für die dem Käufer obliegenden Verpflichtungen ist Himberg bei Wien.