



Fenster & Glas Segmentbroschüre

Fenster im Fokus – innovative Lösungen für dauerhafte Ergebnisse.

INSEBO®
SOLUTIONS THAT MATTER



Die 3 Funktionsebenen, welche gemäß ÖNORM B 5320 und „RAL-Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren“ erfüllt werden müssen:

- 1 Wetterschutzebene**
Sie muss winddicht und schlagregendicht ausgeführt sein.
- 2 Funktionsebene**
Diese liegt zwischen der äußeren und der inneren Abdichtung und dient zur Schall- und Wärmedämmung im Anschlussbereich. Sie muss vollständig ausgefüllt sein.
- 3 Raumseitige Ebene**
Hier wird die Luftdichtheit hergestellt, um das Eindringen von warmer Luft in die Fensteranschlussfuge zu verhindern.

Die stetig steigenden Anforderungen an Fenster- und Türelemente sowie deren Montage erfordern eine fortlaufende Weiterentwicklung der eingesetzten Produkte. Unser hauseigenes Forschungs- und Entwicklungsteam stellt sich dieser Herausforderung und arbeitet beständig an der Verbesserung unserer Produkte, um höchste Standards in Leistung und Qualität zu erfüllen.

Die Bedeutung von Fenster- und Türelementen geht über ihre rein funktionale Rolle hinaus; sie erfüllen auch einen ästhetischen Zweck.

Die Erfüllung der jeweiligen Aufgaben ist ebenso entscheidend wie vielfältig. Nur durch individuell angepasste Produkte kann jede Anforderung zur Gänze erfüllt werden.

Für einen schnellen Überblick präsentieren wir Ihnen eine kurze Liste unserer Produkte und deren spezifischen Einsatzbereichen und Funktionen:

1 Wind- und Schlagregendichtheit

Ein vielfältiges Produktsortiment an Folienbändern, vorkomprimierten Dichtbändern und Multifunktionsbändern.



2 Schall- und Wärmedämmung

Ein umfangreiches Produktsortiment an Pistolen- und Montageschäumen in den Brandklassen B3 und B2/E.

3 Raumseitige Luftdichtheit

Mit dem geprüften INSEBO Fensteranschlusssystem übernimmt die Funktionsebene diese Aufgabe.



4 Luftdichtheit des Falzraumes

Mit dem SilcTec Glasleistenfüller 12 kann die Luftdichtheit des Falzraumes im Bereich der Glashalteleiste hergestellt werden. Sie dient der Vorbeugung von schädlicher Kondensatbildung im Falzraum und bewahrt vor negativen Überraschungen beim Blower-Door-Test.

5 Versiegelung des Glasfalzes

Mit der geprüften VSG- und Randverbundverträglichkeit* eignen sich die SilcTec Fenster 55 und SilcTec Fenster AX 11 bestens für die Versiegelung des Glasfalzes. Beide Dichtstoffe sind in einem breiten Farbspektrum verfügbar.

6 Abdichten der Bewegungsfugen

Für eine ÖNORM-B-5320-gerechte, überstreichbare Abdichtung des inneren Fensteranschlusses empfehlen wir unser AcrylTec Dehnfuge 22 mit 20% Bewegungsaufnahme. Für den anspruchsvollen äußeren Fensteranschluss bieten wir HybridTec Multiflex 33 an. Bei einer putzähnlichen Struktur empfiehlt sich unser HybridTec Putz 99.

7 Verklebung von Fensterbänken

Der BondTec MS-HighTack 280 bietet nicht nur eine hohe Anfangsklebkraft, sondern ermöglicht es auch, die zu verklebenden Fensterbänke präzise einzurichten.

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.



SilcTec Fenster 55

feuchtigkeitsvernetzendes Oxim-Silikon

- geeignet für die Glasfalzversiegelung
- VSG- und randverbundverträglich*
- schlierenfrei und abriebfest
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- Haftung auf Glas, Holz und verschiedenen Oberflächenbeschichtungen
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

SilcTec Fenster 55 enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS: 26530-20-1), N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin (CAS: 1760-24-3). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



SilcTec Glas & Fassade 44

feuchtigkeitsvernetzendes Oxim-Silikon

- geeignet für die Glasfalzversiegelung
- VSG- und randverbundverträglich*
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- Haftung auf Glas, Holz und verschiedenen Oberflächenbeschichtungen
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

SilcTec Glas & Fassade 44 enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 26530-20-1), 3-Aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.





SilcTec Fenster AX 11

feuchtigkeitsvernetzendes Alkoxy-Silikon

- geeignet für die Glasfalzversiegelung
- VSG- und randverbundverträglich*
- schlierenfrei und abriebfest
- Haftung auf Glas, Holz und verschiedenen Oberflächenbeschichtungen
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- geruchsarm

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

SilcTec Fenster AX 11 enthält 3-(Triethoxysilyl)propylamin (CAS: 919-30-2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Produkt hydrolysiert unter Bildung von Ethanol (CAS-Nr. 64-17-5). Ethanol ist leichtentzündlich.



AeroTec Iso-Cleaner

für die schnelle und schonende Reinigung

- geeignet zur Reinigung und Entfettung von Kunststoffoberflächen, Metallen und Endbeschichtungen
- schnelle und rückstandsfreie Verdunstung
- schonende und wirksame Reinigung
- Sprühkopf zum Reinigen von verschmutzten Flächen und Werkzeugen
- universell anwendbar

GEFAHR AeroTec Iso-Cleaner enthält Propan-2-ol (CAS:67-63-0). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.






SilcTec Glasleistenfüller 12

für die einfache Abdichtung des Falzraumes

- alkoxyvernetzendes Silikon
- geeignet für die luftdichte Abdichtung der Glashalteleisten sowie des Falzraumes im Bereich der Glashalteleisten
- sehr geringer Haftungs- und Aufbau an den umliegenden Materialien
- VSG- und randverbundverträglich*
- einfaches nachträgliches Lösen der Glashalteleisten
- grün-transparenter Farbton

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

SilcTec Glasleistenfüller 12 enthält Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7), 3-(Triethoxysilyl)propylamin (CAS: 919-30-2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

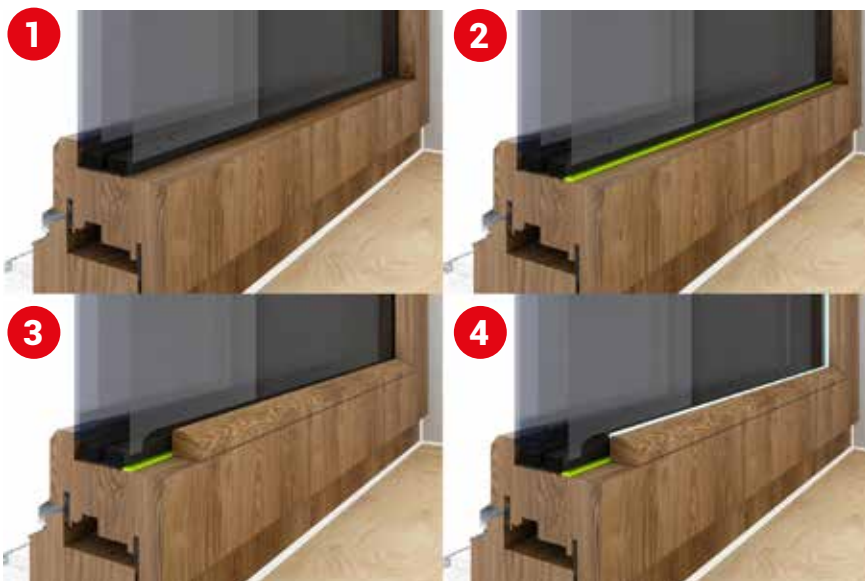

1. Positionierung und Einklotzung der Glasscheibe im Flügelrahmen.
2. Einbringen von SilcTec Glasleistenfüller 12 in den Falzraum von ca. 0,5 bis 1 cm Tiefe, mit einer Ausbauchung nach außen.
3. Glashalteleiste in die Ausbauchung des SilcTec Glasleistenfüller 12 einsetzen und mit geeigneten Materialien fixieren.
4. Versiegelung des Glasfalzes mit einem geeigneten Silikon wie z.B. SilcTec Fenster 55 oder SilcTec Fenster AX 11.



SilcTec Anschluss 53

weich, hochelastisch und UV-beständig - ideal für Anschlussfugen

- für die Verklebung von Blechfensterbänken geeignet
- geeignet für die sichere Abdichtung von Anschlussfugen wie z.B. Fensterbänke, Verblechungen, Kittleisten und Wintergärten
- sehr niedriger Spannungswert: 0,08 N/mm² bei 25% Dehnung
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig

SilcTec Anschluss 53 enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin (CAS: 1760-24-3). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



SilcTec Naturstein 66

neutralvernetzendes Qualitätssilikon

- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses
- keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- Haftung auf Glas, Holz und Naturstein
- chlor- und salzwasserbeständig

SilcTec Naturstein 66 enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin (CAS: 1760-24-3), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS: 26530-20-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.





HybridTec Multiflex 33

neutralvernetzender MS-Dichtstoff mit glatter Oberfläche

- für Anschluss- und Bewegungsfugen z.B. Kittleiste, äußerer Fensteranschluss, etc.
- geeignet für die Reparatur von Rissen oder Löchern im bestehenden WDVS
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- hochwertige Dichtmasse mit einer ausgezeichneten Haftung auf Putz, Beton, Metallen, EPS und Hart-PVC
- überstreichbar

HybridTec Multiflex 33 enthält 3-(Triethoxysilyl)propylamin (CAS: 919-30-2), Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7), Benzotriazol-Derivat (CAS: 104810-48-2), Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat (CAS: 1065336-91-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



HybridTec Putz 99

neutralvernetzender MS-Dichtstoff mit Putzstruktur

- zur Herstellung von putzähnlichen Bauanschlussfugen
- geeignet für die Reparatur von Rissen oder Löchern im bestehenden WDVS
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- überstreichbar

HybridTec Putz 99 enthält Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.





AcrylTec Dehnfuge 22

für einen elastischen und überstreichbaren Fensteranschluss

- geeignet als Dichtstoff für Bewegungsfugen im Baubereich
- Abdichtung der inneren Fensteranschlussfugen
- hohe Dehnfähigkeit von 20%
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- UV- und alterungsbeständig
- für Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten
- überstreichbar

AcrylTec Dehnfuge 22 enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on(3:1) (CAS 55965-84-9), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



BondTec MS-HighTack 280

ausgezeichnete Standfestigkeit und hohe Anfangsklebkraft

- Verkleben von verschiedenen Blechen, Hilfskonstruktionen und sonstigen Materialien
- vibrationsdämpfende Verklebung aufgrund einer Dauerbewegungsaufnahme von 20%
- besonders hohe Anfangshaftung: ca. 500 kg/m²
- optimale Dosierung dank der V-Naht-Düse
- äußerst hohe Reißlast von ca. 22 kg/cm²

BondTec MS-HighTack 280 enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2), Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.





BondTec AC-Luftdicht 250

für eine sichere Abdichtung und Verklebung von Folienbändern

- geeignet für die Abdichtung und Verklebung von Folienbändern
- für die Abdichtung des Gewerkelochs
- Verklebung von Dampfsperrbahnen
- Haftung auf Holz, korrosionsgeschützten Metallen, PVC und PE
- UV- und alterungsbeständig
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar

BondTec AC-Luftdicht 250 enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS 2634-33-5), Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (CAS 55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



LiquiTec Folienprimer

für eine verbesserte Haftung der Folienbänder

- geeignet als Voranstrich auf porösen, saugenden, mineralischen Untergründen
- erhöht die Tragfähigkeit des Untergrundes
- gebrauchsfertig
- weichmacher- und lösungsmittelfrei
- kurze Trocknungsdauer

LiquiTec Folienprimer enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS 2634-33-5), Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (CAS 55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.





BuildTec Antik Kitt 80

Tradition trifft Technologie - für das Handwerk gemacht

- geeignet zur Neuverglasung von Kasten und Verbundfenstern
- EN ISO 11431 geprüft: Haft- und Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht durch Glas
- VSG- und Randverbundverträglichkeit*
- vakuumisoliertglasverträglich**
- sehr gute Verarbeitbarkeit mit einem handelsüblichen Kittmesser

*Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

**Für genaue Informationen zur Vakuumisoliertglas-Verträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter auf.

BuildTec Antik Kitt 80 enthält Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7), 3-Aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2), Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat (CAS: 1065336-91-5), Benzotriazol-Derivat (CAS: 104810-48-2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



BuildTec Flansch 82 / Anschlussflansch einseitig / wechselseitig

für die sichere Abdichtung im Fenster- und Türenbereich

- geeignet für eine stauwasserdichte Anbindung bei bodentiefen Elementen
- erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 3691/3692 und DIN 18533
- hervorragende Haftung auf allen bauüblichen Oberflächen und Bitumen
- Verträglichkeit mit einer Vielzahl an Flüssigabdichtungen
- überputzbar
- witterungsbeständig

ACHTUNG BuildTec Flansch 82 enthält Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizungen.





BondTec 2K-Silikon 200

ohne Luftfeuchtigkeit vernetzendes 2K-Silikon

- geeignet für die UV-beständige Verklebung von Einscheiben- und Isoliergläsern im Metall- und Holzrahmenbau
- für die Verklebung im Bereich der Widerstandsklassen RC2 und RC3*
- VSG- und randverbundverträglich**
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- schlag- und vibrationsdämpfend

*Für die Verklebung der Widerstandsklassen RC2 und RC3 muss eine Systemprüfung positiv abgeschlossen werden

**Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

GEFAHR BondTec 2K-Silikon Comp.B enthält Tetraethylsilikat (CAS: 78-10-4), N-(3-(Triethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (CAS: 5089-72-5) und 4,4,7,7-Tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecan (CAS: 16068-37-4). Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



BondTec 2K-MS 210

Hybridpolymerklebstoff mit schneller Aushärtung – ganz ohne Feuchtigkeit

- geeignet für eine Vielzahl an Verklebungen und für die Abdichtung von Durchdringungen
- zügige Aushärtung in sehr breiten Fugen: Shore A Härte von 27 nach 3 Stunden
- für Bereiche ohne ausreichende Luftfeuchtigkeit

BondTec 2K-MS 210 enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin (CAS: 1760-24-3), Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.





GunXpert Eco B2 756

monomerarmer, feinporiger Pistolenschaum mit hoher Ergiebigkeit

- geeignet zum Ausschäumen von Fugen zwischen Fenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk
- anwenderfreundlich: < 0,1% freies Isocyanat
- geprüfte Schalldämmung: $R_{s,w}$ 62 dB
- geprüfte Luftdichtheit
- erfüllt die Anforderungen der DGNB Q1 bis Q4
- Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen

GEFAHR GunXpert Eco B2 756 enthält Aromatisches Prepolymer auf Polyetherbasis (CAS: 9057-91-4), m-Tolylidendiisocyanat (CAS: 26471-62-5). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.



Keine
Isocyanat-
schulung
notwendig



GunTec Weichzell 879

feinporiger Pistolenschaum mit sehr hoher Bewegungsaufnahme

- geeignet zum Ausschäumen von Fugen zwischen Fenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk
- hohe Bewegungsaufnahme von ca. $\pm 20\%$
- geprüfte Schalldämmung: $R_{s,w}$ 63 dB
- geprüfte Luftdichtheit: ≤ 600 Pa
- Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei

GEFAHR GunTec Weichzell 879 enthält: 4,4'-Methylenbisphenyldiisocyanat, Oligomere (CAS: 25686-28-6). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.





GunTec Weichzell B2 733

feinporiger Pistolenschaum mit hoher Bewegungsaufnahme

- geeignet zum Ausschäumen von Fugen zwischen Fenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk
- hohe Bewegungsaufnahme von ca. $\pm 15\%$
- geprüfte Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
- Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen
- form- und dimensionsstabil
- leicht nachzuarbeiten

GEFAHR GunTec Weichzell B2 733 enthält: 4,4'-Methylenbisphenyldiisocyanat, Oligomere (CAS: 25686-28-6), TCPP (CAS: 1244733-77-4). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



GunTec Multischaum 849

schallschutzgeprüfter Pistolenschaum mit hoher Ausbeute

- geeignet zum Ausschäumen von Fugen zwischen Fenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen
- geprüfte Schalldämmung: $R_{s,w} 62 \text{ dB}$
- verarbeitbar bei Umgebungstemperaturen ab $+3 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- form- und dimensionsstabil
- leicht nachzuarbeiten

GEFAHR GunTec Multischaum 849 enthält Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen (CAS: 9016-87-9), Alkane, C14-17-, Chlor- (CAS: 85535-85-9). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.





GunTec All-Seasons 765

einsatzbereit von Frühling bis Winter

- geeignet zum Ausschäumen von Fugen zwischen Fenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen
- geprüfte Schalldämmung: $R_{s,w}$ 63 dB
- verarbeitbar bei Umgebungstemperaturen ab -5 °C
- Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen
- form- und dimensionsstabil
- leicht nachzuarbeiten

GEFAHR GunTec All-Seasons 765 enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen (CAS: 9016-87-9), TCPP (CAS: 1244733-77-4). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



GunTec B2 721

schallschutzgeprüfter, standfester Pistolenschaum

- geeignet zum Ausschäumen von Fugen zwischen Fenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen
- geprüfte Schalldämmung: $R_{s,w}$ 62 dB
- verarbeitbar bei Umgebungstemperaturen ab +3 °C
- form- und dimensionsstabil
- leicht nachzuarbeiten

GEFAHR GunTec B2 721 enthält Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen (CAS: 9016-87-9), Alkane, C14-17-, Chlor (CAS: 85535-85-9), TCPP (CAS: 1244733-77-4). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.





FoamTec 2K Express 939

schallschutzgeprüfter 2K-PU-Schaum mit hoher Druckfestigkeit

- geeignet für die Montage von Fensterbänken, Fenstern und Türen
- schneidbar schon nach wenigen Minuten
- sicher und schnell durchhärtend, dadurch rasches Nachbearbeiten möglich
- Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E

GEFAHR FoamTec 2K Express 939 enthält Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen (CAS: 9016-87-9), TCP (CAS: 1244733-77-4). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.



AeroTec PU-Cleaner

rasche Abhilfe bei unerwünschten Schaumverunreinigungen

- Sprühkopf zum Reinigen von verschmutzten Flächen und Werkzeugen
- Adapterring zum Aufschrauben auf handelsübliche PU-Schaumpistolen
- universell anwendbar
- sehr gute Reinigungswirkung

GEFAHR AeroTec PU-Cleaner enthält Aceton (CAS: 67-64-1), Ethylacetat (CAS: 141-78-6). Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



VERFÜLLEN	Eco B2 756	Weichzell 879	Weichzell B2 733	Multischaum 849	All-Seasons 765	B2 721	2K Express 939
Allgemeines							
enthaltene Komponenten	1	1	1	1	1	1	2
System	monomerarmer PU-Schaum	feinporiger PU-Schaum	feinporiger PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum
Belagsart/Untergrund							
Ziegel und Klinker	■	■	■	■	■	■	■
Beton, Porenbeton, Mantelbeton und Putz	■	■	■	■	■	■	■
Holz	■	■	■	■	■	■	■
Hart-PVC	■	■	■	■	■	■	■
korrosionsgeschützte Metalle	■	■	■	■	■	■	■
EPS und XPS	■	■	■	■	■	■	■
div. andere Dämmstoffe	■	■	■	■	■	■	■
Bitumen							
ölige und fettige Untergründe							
Eigenschaften							
Brandklasse B3		■		■			
Brandklasse B2 und/oder E	■		■		■	■	■
verarbeitbar (Umgebungstemperatur) ab -5 °C					■		
verarbeitbar (Umgebungstemperatur) ab +3 °C				■	■		
verarbeitbar (Umgebungstemperatur) ab +5 °C	■	■	■	■	■	■	ab +10 °C
Bewegungsaufnahme ± 20%		■					
Bewegungsaufnahme ± 15%			■				
geprüfte Luftdichtheit	■	■					
geprüfter Schallschutz	■	■		■	■	■	
Anforderung an DGNB/ÖGNI QX erfüllt*	Q4	Q4	Q2		Q2		Q2
Anwendungsbereiche							
Fenster und Türen	■	■	■	■	■	■	■
Fensterbänke							■
Verfüllen von Fugen	■	■	■	■	■	■	■
Mauerdurchbrüche	■	■	■	■	■	■	■

■ geeignet

■ nur mit Grundierung

*Informationen zur Erfüllung der Anforderungen für die DGNB /ÖGNI (Zeile 38) QX beziehen sich auf den Stand der Anforderungen zum Zeitpunkt der Erstellung.

Verarbeitungswerkzeuge
finden Sie hier:



ABDICHTEN	Fenster 55	Glas & Fassade 44	Fenster AX 11	Naturstein 66	Glasleisten-füller 12	Anschluss 53	Putz 99	Multiflex 33	Dehnfuge 22	Antik Kitt 80
Allgemeines										
System	neutral- vernetzen- der Silikon- dichtstoff	neutral- vernetzen- der Silikon- dichtstoff	alkoxy- vernetzen- der Silikon- dichtstoff	neutral- vernetzen- der Silikon- dichtstoff	alkoxy- vernetzen- der Silikon- dicht- stoff	neutral- vernetzen- der Silikon- dichtstoff	Dichtstoff auf Hybrid- polymer- basis	Dicht- und Klebstoff auf Hybrid- polymer- basis	Dichtstoff auf Acry- lat- Dis- persions- basis	Kitt auf Hybrid- polymer- basis
Belagsart/Untergrund										
Glas	■	■	■	■	■			■		■
Holz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hart-PVC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunststoffe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
mineralische Untergründe	■	■	■	■		■	■	■	■	■
pulverbeschichtete Metalle	▣	▣	▣	▣		▣	▣	▣	▣	▣
Aluminium	■	■	■	■	■	■	■	■		■
korrosions- beständige Metalle	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Emaile und Keramik	■	■	■	■		■		■		
Kunst- und Natursteinbereich				■						
Eigenschaften										
Kleben und Abdichten mit dem- selben Produkt				■				■		
überstreichbar							■	■	■	■
Lebensmittel- verträglichkeit	■	■		■				■		
Schutz vor Schimmel	■	■		■				■		
verarbeitbar auf feuchtem Untergrund			■				■	■	■	■
Anwendungsbereiche										
Verglasung	■	■	■	■						■
VSG- und Randver- bundverträglichkeit*	■	■	■		■					■
Anschlussfugen Fenster - Außen	■	■	■	■		■	■	■		
Anschlussfugen Fenster - Innen	■	■	■	■		■	■	■	■	
Abdichtung Falz- raum im Bereich Glashalteleiste					■					
Verkleben von Fensterbänken								■		
Verkleben von Spiegeln				■						

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

Verarbeitungswerkzeuge
finden Sie hier:



ABDICHTEN	2K-Silikon 220	2K-MS 210	MS-HighTack 280	AC-Luftdicht 250
Allgemeines				
enthaltene Komponenten	2	2	1	1
System	neutralvernetzender Silikonklebstoff	neutralvernetzender MS-Klebstoff	neutralvernetzender MS-Klebstoff	acrylatdispersions Dicht- und Klebstoff
Belagsart/Untergrund				
Glas	■	■	■	
Holz	■	■	■	■
Hart-PVC	▣	■	■	■
Kunststoffe	▣	■	■	■
mineralische Untergründe	■	■	■	▣
pulverbeschichtete Metalle	▣	▣	▣	▣
Aluminium	■	■	■	
korrosionsbeständige Metalle	■	■	■	■
Emaile und Keramik	■	■	■	■
Kunst- und Natursteinbereich			■	
Eigenschaften				
Kleben und Abdichten mit demselben Produkt	■	■		■
überstreichbar		■	■	
verarbeitbar auf feuchten Untergrund		■	■	■
Anwendungsbereiche				
Verkleben von verschiedensten Glaselementen	■	■	■	
VSG- und Randverbundverträglichkeit*	■	■		
Verkleben der Widerstandsklassen RC2/RC3**	■	■		
Verkleben von Folienbändern				■
Verkleben von Fensterbänken	■	■	■	
Verkleben von Spiegeln		■	■	

■ geeignet

▣ nur mit Grundierung

* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

**Für die Verklebung der Widerstandsklassen RC2 und RC3 muss eine Systemprüfung positiv abgeschlossen werden.





Kontaktieren Sie uns gerne!

WS INSEBO GmbH
Industriestraße 24
A-2325 Himberg

Tel.: +43 2235 86227 - 0
Tel.: +49 9153 92951117
E-Mail: office@insebo.com
Website: insebo.com

Haftungsausschluss:

Eine Information der WS INSEBO GmbH. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der WS INSEBO GmbH, die unter www.insebo.com/de/verkaufsbedingungen.html zu finden sind.
Detaillierte Informationen zu INSEBO Produkten entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern und den Sicherheitsdatenblättern. Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten.