



Fliese & Sanitär

Segmentbroschüre

Sanitär im Fokus – Lösungen, auf die Profis bauen.

INSEBO®
SOLUTIONS THAT MATTER



SilcTec Sanitär 77

makellose Fugen - perfekt für Badezimmer

- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- erfüllt die höchsten Ansprüche im Sanitärbereich
- Haftung auf Keramik, Fliesen und Glas



SilcTec Sanitär 77 enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS: 26530-20-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



SilcTec Naturstein 66

neutralvernetzend, dauerelastisch und natursteinverträglich

- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- chlor- und salzwasserbeständig
- keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- geeignet für Schwimmbad und Sauna
- Haftung auf Keramik, Fliesen, Glas und Naturstein



SilcTec Naturstein 66 enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin (CAS: 1760-24-3), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS: 26530-20-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


SilcTec Universal 62

natursteinverträglich ohne Randzonenverfärbung

- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- geeignet für Bad, Dusche, Küche und den Pool-Randbereich
- geeignet für die Verklebung von Spiegeln
- Haftung auf Keramik, Fliesen, Glas und Naturstein



SilcTec Universal 62 enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin (CAS: 1760-24-3), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS: 26530-20-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

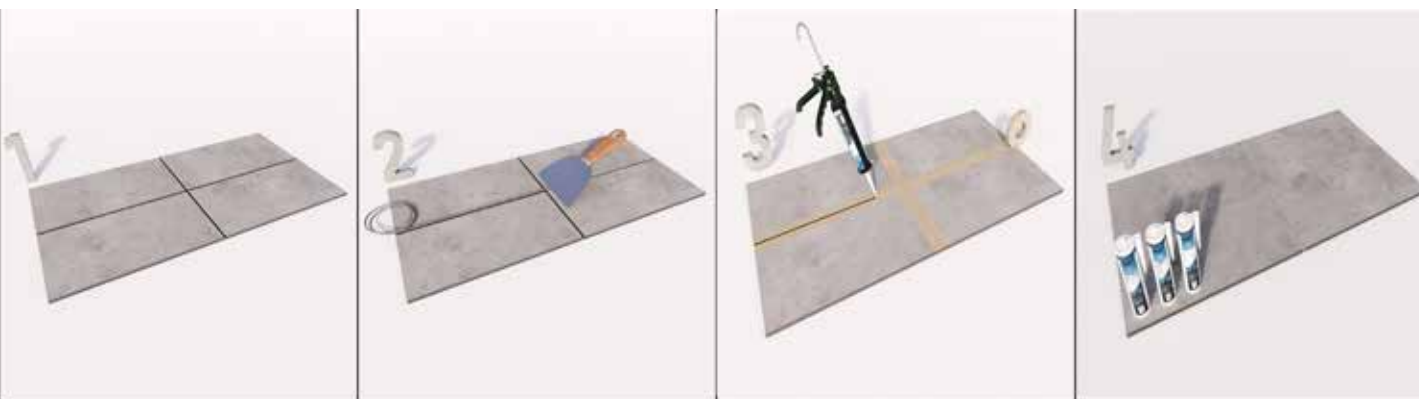



SilcTec Naturstein matt 60

für matte Silikonfugen mit Strukturoptik

- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- geeignet für Bad, Dusche, Küche und den Pool-Randbereich
- geeignet für die Verklebung von Spiegeln
- Haftung auf Keramik, Fliesen, Glas und Naturstein

SilcTec Naturstein matt 60 enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin (CAS: 1760-24-3), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS: 26530-20-1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



HybridTec Multiflex 33

neutralvernetzender MS-Dichtstoff mit glatter Oberfläche

- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- überstreichbar
- erfüllt die höchsten Ansprüche im Sanitärbereich
- Haftung auf feuchten Untergründen

HybridTec Multiflex 33 enthält 3-(Triethoxysilyl)propylamin (CAS: 919-30-2), Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7), Benzotriazol-Derivat (CAS: 104810-48-2), Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat (CAS: 1065336-91-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



HybridTec DK 32

besonders vielseitiger Kleb- und Dichtstoff

- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- kein Volumenverlust
- überstreichbar
- Haftung auf feuchten Untergründen

HybridTec DK 32 enthält Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7), Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat (CAS: 1065336-91-5), 3-Aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2), Benzotriazol-Derivat (CAS: 104810-48-2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.





BondTec MS-HighTack 280

ausgezeichnete Standfestigkeit und hohe Anfangsklebkraft

- Verkleben von verschiedenen Blechen, Hilfskonstruktionen, Fliesen und sonstigen Materialien
- vibrationsdämpfende Verklebung aufgrund einer Dauerbewegungsaufnahme von 20%
- besonders hohe Anfangshaftung: ca. 500 kg/m²
- optimale Dosierung dank der V-Naht-Düse
- äußerst hohe Reißlast von ca. 22 kg/cm²
- geeignet für die Verklebung von Spiegeln



BondTec MS-HighTack 280 enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2), Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

BondTec MS-Multi 275

hochwertiger Kleber auf Basis von Hybrid-Polymeren

- Verkleben von verschiedenen Dichtfolien, An- und Abschlussprofilen
- vibrationsdämpfende Verklebung aufgrund einer Dauerbewegungsaufnahme von 20%
- äußerst hohe Reißlast von ca. 20 kg/cm²
- hochwertige Klebmasse mit einer ausgezeichneten Haftung auf EPS, XPS und Hart-PVC



BondTec MS-Multi 275 enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2), Trimethoxyvinylsilan (CAS: 2768-02-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ABDICHTEN	Sanitär 77	Naturstein 66	Multiflex 33	DK 32	Universal 62	Naturstein matt 60	MS-Multi 275	MS-HighTack 280
Allgemeines								
System	acetat-vernetzender Silikondichtstoff	neutral-vernetzender Silikondichtstoff	Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymerbasis	Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymerbasis	neutral-vernetzender Silikondichtstoff	neutral-vernetzender Silikondichtstoff	Klebstoff auf Hybridpolymerbasis	Klebstoff auf Hybridpolymerbasis
Belagsart/Untergrund								
Messing		■	■	■	■	■	■	■
Zinkblech		■	■	■	■	■	■	■
Kupfer		■	■	■	■	■	■	■
Aluminium	■	■	■	■	■	■	■	■
korrosionsbeständige Metalle	■	■	■	■	■	■	■	■
Emaile und Keramik	■	■	■	■	■	■	■	■
Fliesen	■	■	■	■	■	■	■	■
Glas	■	■	■	■	■	■	■	■
Hart-PVC	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunststoffe	■	■	■	■	■	■	■	■
mineralische Untergründe	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunst- und Natursteinbereich		■		■	■	■	■	■
Eigenschaften								
Kleben und Abdichten mit demselben Produkt		■	■	■	■	■	■	■
überstreichbar			■	■			■	■
Lebensmittelverträglichkeit	■	■	■	■	■	■		
Schutz vor Schimmel	■	■	■	■	■	■		
Haftung auf feuchtem Untergrund			■	■			■	■
Anwendungsbereiche								
Verkleben von Spiegeln		■			■	■	■	■
Feuchträume	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanitärbereich	■	■	■	■	■	■	■	■
Küchenbereich	■	■	■	■	■	■	■	■
Trocken- und Innenausbau			■	■			■	■
Duschassen und Badewannen	■	■	■	■	■	■	■	■
Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten		■	■	■	■	■	■	■

■ geeignet

■ nur mit Grundierung

Verarbeitungswerkzeuge finden Sie hier:





Kontaktieren Sie uns gerne!

WS INSEBO GmbH
Industriestraße 24
A-2325 Himberg

Tel.: +43 2235 86227 - 0
Tel.: +49 9153 92951117
E-Mail: office@insebo.com
Website: insebo.com

Haftungsausschluss:

Eine Information der WS INSEBO GmbH. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der WS INSEBO GmbH, die unter www.insebo.com/de/verkaufsbedingungen.html zu finden sind. Detaillierte Informationen zu INSEBO Produkten entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern und den Sicherheitsdatenblättern. Satzfehler sowie Änderungen vorbehalten.